


# Armaflex® ACE S

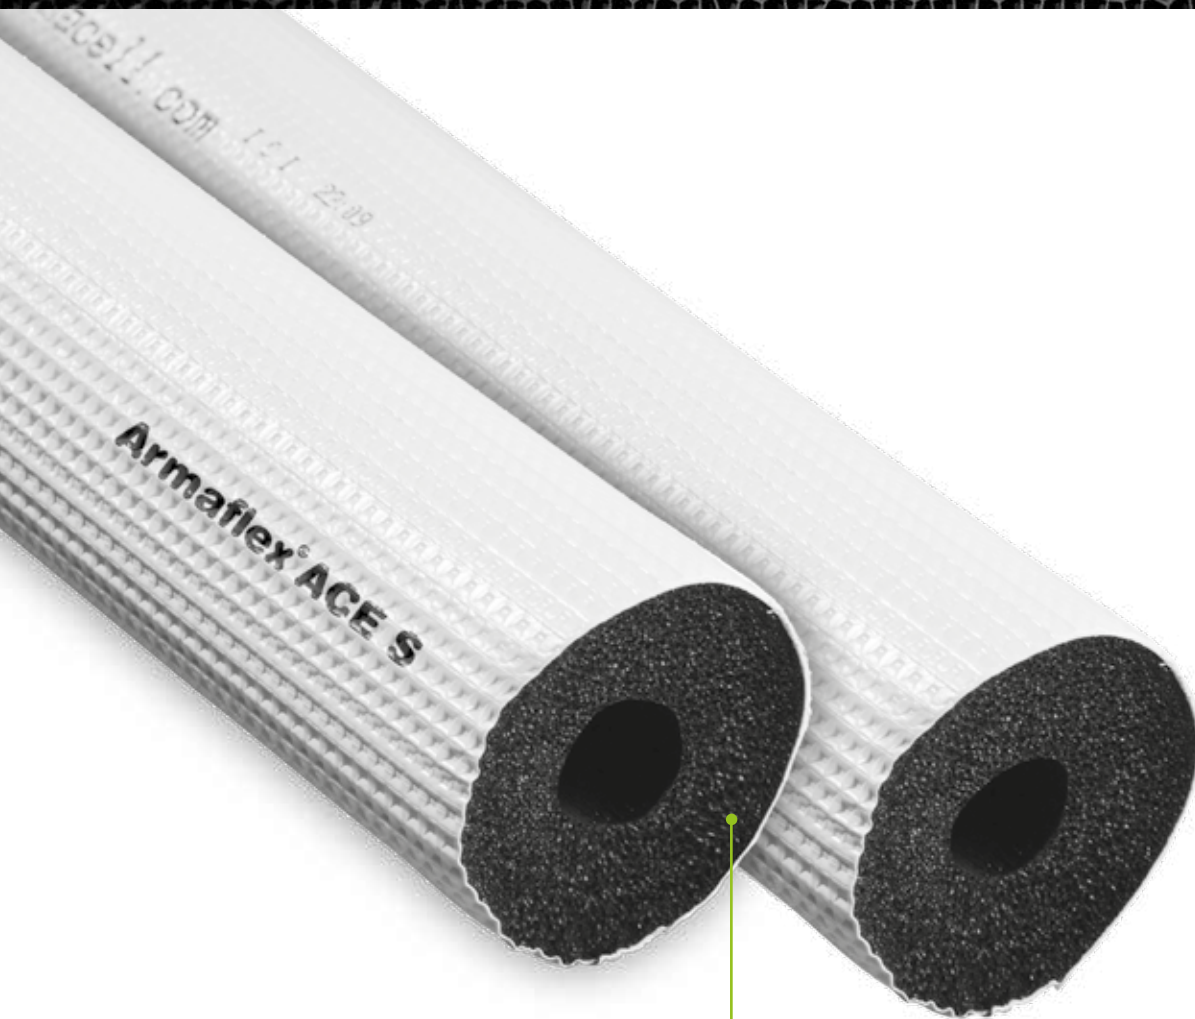

## Novo isolamento flexível revestido

Isolamento revestido que proporciona uma boa resistência mecânica ao isolamento.

Baixo custo de manutenção e reparação.

Fácil limpeza da superfície.

## DADOS TÉCNICOS

Isolamento térmico altamente flexível, de espuma elastomérica de célula fechada com um revestimento de poliolefina que serve de proteção. Especialmente concebido para ser instalado no exterior.

Propriedades	Valor/Qualificação	Normas	
<b>Gama de temperaturas</b>			
	Temperatura máx. de trabalho Temperatura mín. de trabalho	+110 °C -50 °C	EN 14706 EN 14707 EN 14304
<b>Condutibilidade térmica</b>			
		$\lambda_{0°C} \leq 0,038 \text{ W/(m·K)}$	EN ISO 13787 EN 12667 EN ISO 8497
<b>Resistência à difusão do vapor de água</b>			
		$\mu \geq 7000$	EN 13469
<b>Comportamento ao fogo</b>			
<b>Reação ao fogo</b>	Euroclasse	E	EN 13501-1 EN ISO 11925-2
<b>Outras características técnicas</b>			
<b>Observações</b>	Certificado de Desempenho, registado pelo organismo Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle (Alemanha)		
<b>Período máximo de armazenagem</b>	Material não autoadesivo: indefinido Deve ser armazenado em locais limpos e secos, com humidade relativa normal (50% a 70%) e temperatura ambiente entre 0 °C e +35 °C.		
<b>Resistência aos raios UV</b>	Muito boa Em aplicações no exterior, a cor pode sofrer alterações, não afetando as características do isolamento ou do revestimento.		

\* Para informação adicional, por favor solicite a ficha técnica completa junto do nosso Departamento Técnico.

## PRODUTOS NECESSÁRIOS

para completar o sistema de isolamento



Adesivo Armaflex 520



Adesivo Armaflex RS850



Adesivo Armaflex HT625

## GAMA

### COQUILHAS

Coquilhas revestidas



### CINTAS

Cintas autoadesivas



## COQUILHAS REVESTIDAS

Comprimento 2,0 m, cor do isolamento negra, cor do recobrimento branco



Diâmetro exterior máx. de tubagem [mm]	10,0 mm Espessura do isolamento			20,0 mm Espessura do isolamento		
	Referência	m/caixa	€/m.	Referência	m/caixa	€/m.
12	<b>ACE-10X012-SWH</b>	130	1,82			
15	<b>ACE-10X015-SWH</b>	112	1,92	<b>ACE-20X015-SWH</b>	64	4,65
18	<b>ACE-10X018-SWH</b>	98	2,02	<b>ACE-20X018-SWH</b>	58	5,21
22	<b>ACE-10X022-SWH</b>	84	2,27	<b>ACE-20X022-SWH</b>	50	5,93
28	<b>ACE-10X028-SWH</b>	64	2,70	<b>ACE-20X028-SWH</b>	40	7,21
35	<b>ACE-10X035-SWH</b>	50	3,30	<b>ACE-20X035-SWH</b>	32	8,55
42				<b>ACE-20X042-SWH</b>	24	9,26

## CINTAS AUTOADESIVAS

Cinta de butilo. Largura 40,0 mm.



Referência				
	Comprimento [m]	Espessura [mm]	Rolos/caixa	€/rolo
<b>ACES-BUTAPE-40</b>	10	0,6	28	15,50

### Observações

Fornecido contra pedido específico. Consultar quantidades mínimas por encomenda e prazo de entrega.

