



Posição	Quantid.	Descrição
	1	<p>SOLOLIFT2 C-3</p>  <p>Nota! Imagem do produto pode diferir do prod. real</p> <p>Código: 97775317</p> <p>A Sololift2 C-3 é uma estação elevatória automática pequena e compacta, adequada para o bombeamento de águas cinzentas (s/ excrementos) em habitações particulares, de locais nos quais as águas residuais não possam ser encaminhadas directamente para a rede de esgotos através de uma inclinação descendente natural.</p> <p>Tipicamente, a Sololift2 C-3 é utilizada para:</p> <ul style="list-style-type: none">• chuveiros, lavatórios, banheiras, máquinas de lavar roupa (máx. 90°C) e máquinas de lavar louça em caves abaixo do nível da rede de esgotos ou em situações relacionadas com a renovação ou modernização de edifícios existentes nos quais a rede de descarga principal esteja distante, não sendo portanto possível estabelecer uma inclinação natural. <p>A Sololift2 C-3 adequa-se a instalação sob um lavatório ou em condições de espaço particularmente exíguo em construções pré-murais e armários embutidos. Níveis de arranque extremamente baixos para alturas de construção mais baixas, o que constitui uma vantagem em caso de ligação a um receptor de chuveiro.</p> <p>A estação elevatória compacta está equipada com</p> <ul style="list-style-type: none">- Cabo com ou sem ficha (consultar características técnicas)- Possibilidade de fixação horizontal ou vertical do conector da tubagem de descarga com vários adaptadores para tubos com Ø22-40 mm- Válvula de retenção integrada- Unidade do motor de rotor a seco de elevado desempenho, incluindo protecção térmica, interruptor de nível e controlador- Conectores flexíveis para entrada (reguláveis em altura) de tubos Ø36 ou 40- Função manual anti-obstrução e ligação de purga separada para realização de assistência- Válvula de purga com protecção contra transbordo- Grampos de fixação para elevação <p>Concepção conforme a norma EN12050-2 e inspecção de produção realizada por um instituto externo, com características únicas que privilegiam a instalação rápida, um funcionamento duradouro e uma assistência fácil e limpa.</p> <p>Líquido: Temperatura máxima do líquido: 75 °C</p> <p>Técnicos: Homologações na chapa de características: CE</p>


Posição	Quantid.	Descrição
		Instalação: Entrada da bomba: 32/36/40, 36/40/50 Descarga da bomba: 22/25/28/32/36/40 Número de fios condutores: 3X0,75MM2 Car. eléctricas: Potência absorvida - P1: 0.64 kW Frequência da rede: 50 Hz Tensão nominal: 1 x 220-240 V Corrente nominal: 3.1 A Cos phi - factor de potência: 0,9 Velocidade nominal: 2800 rpm Classe de protecção (IEC 34-5): 24 Classe de isolamento (IEC 85): F Comprimento do cabo: 1.2 m Tipo de cabo: H05VV-F Tipo de tomada do cabo: TYPE F (SCHUKO) Outros: Peso líquido: 6.53 kg Peso bruto: 8.1 kg

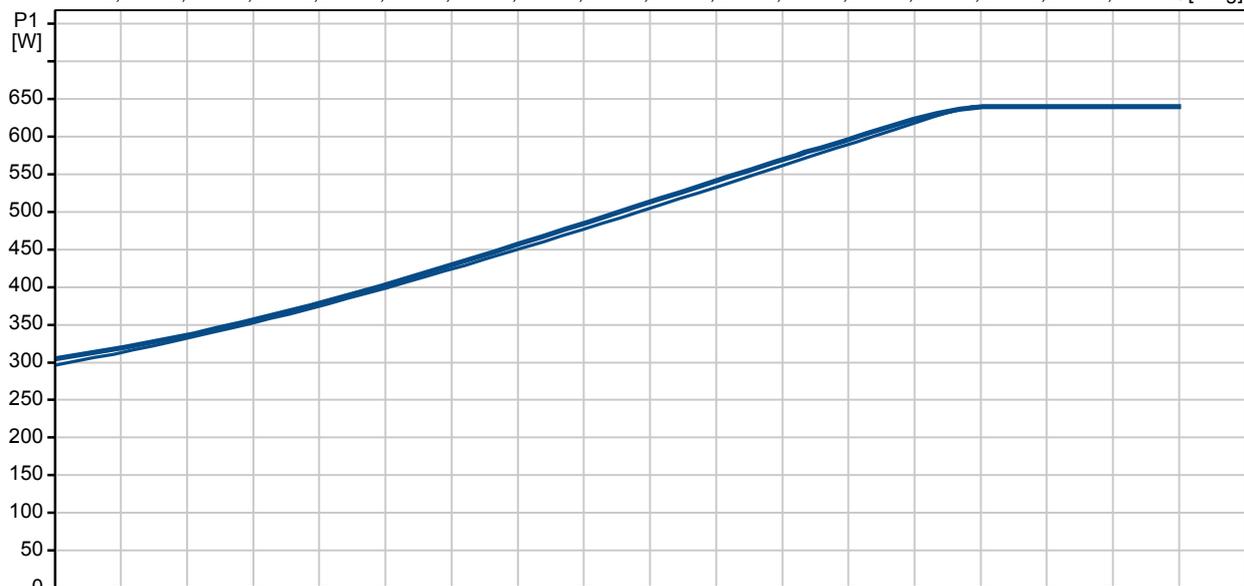

97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

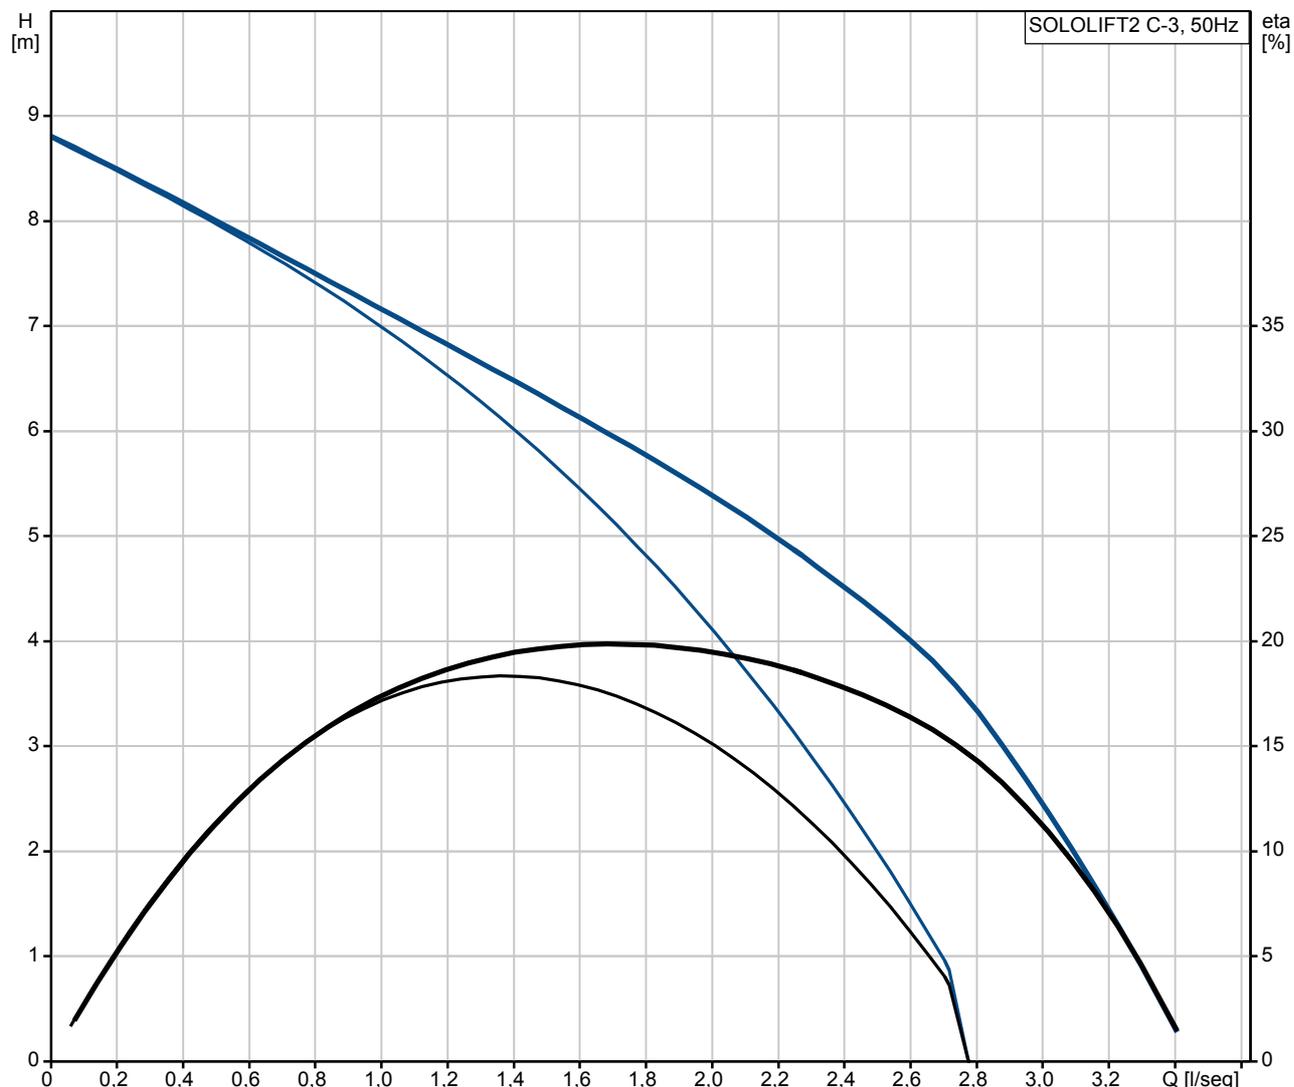


97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

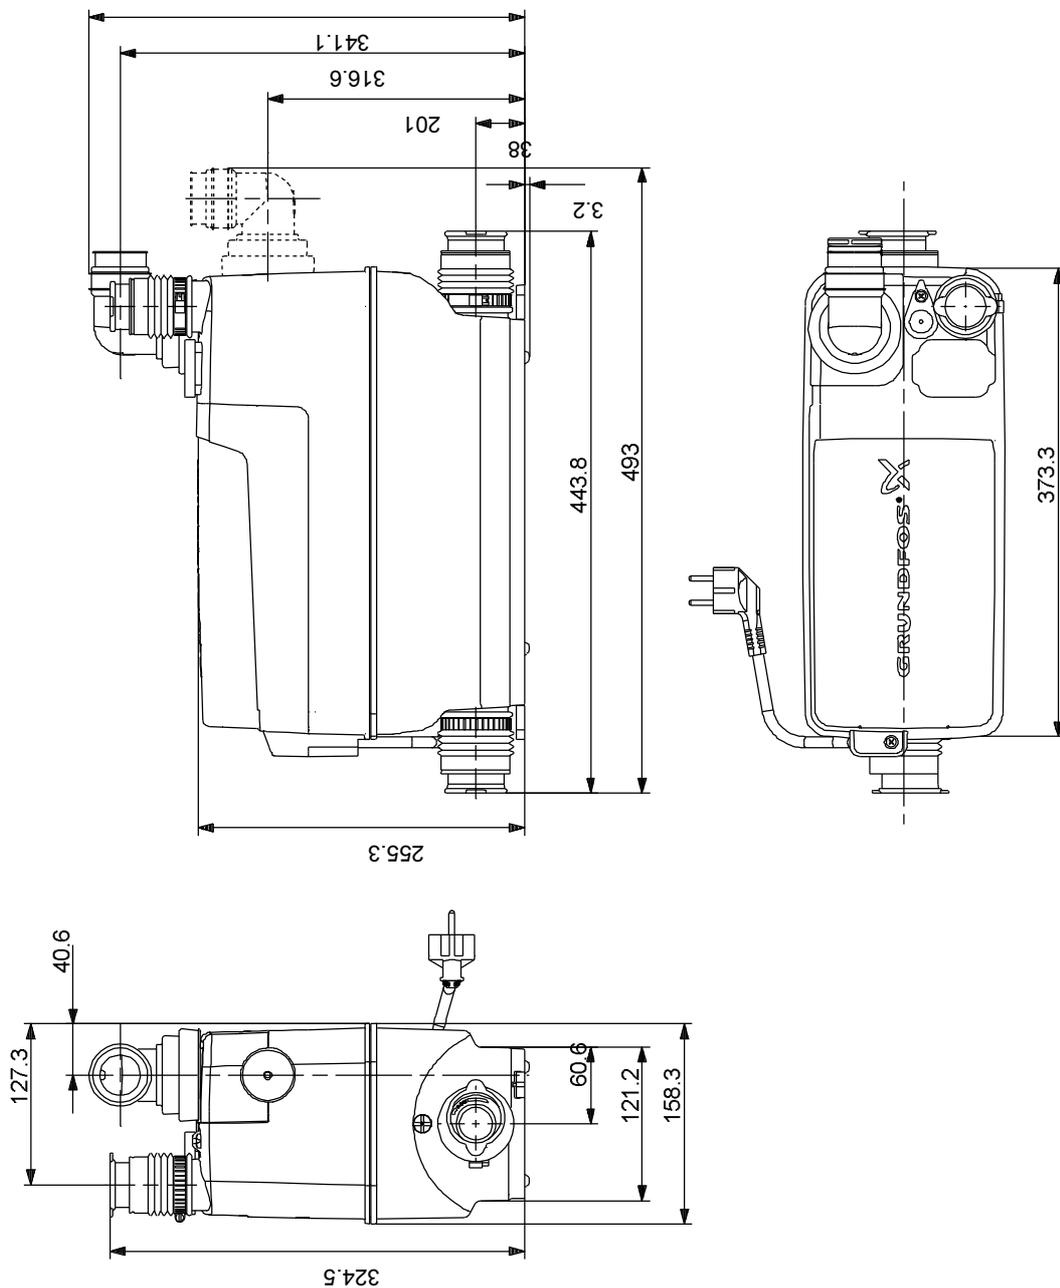

Nota! Todas as unidades estão em [mm], salvo indicação contrária.
 Exclusão de responsabilidade: este desenho dimensional simplificado não apresenta todos os detalhes.



97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

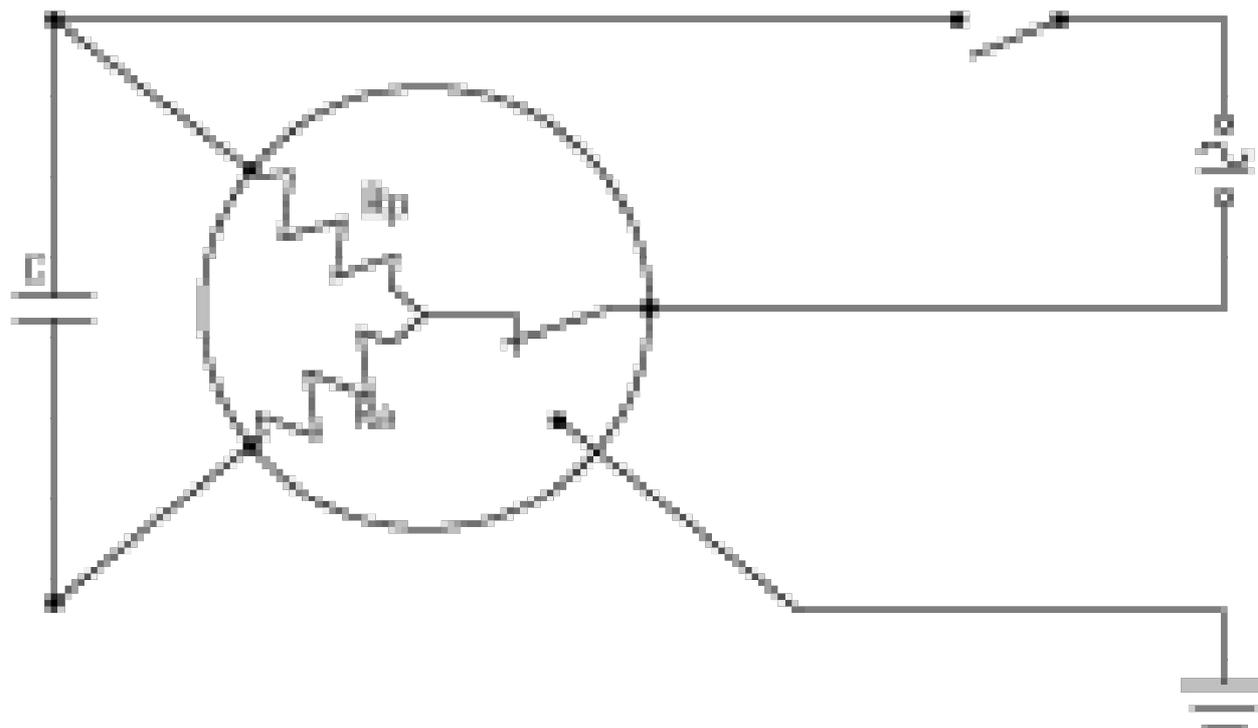

Nota! Todas unidades em [mm] salvo indicação contrária.