



Características Técnicas - Dimensões

De Chão

| Código | Capacidade | Potência | Voltagem | Consumo de Energia (km/24h) | Tempo de aquecimento a 60° ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$) |
|--------|------------|----------|----------|-----------------------------|--|
| 892119 | 300 | 3000 | 230 | 2,5 | 2h 18 |

| Capacidade | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Ø (mm) | Peso |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 300 | 1761 | 270 | 190 | 31 | 598 | 575 | 68 |




Tecnologia



- Depósito vitrificado
- Saída de água quente em aço inox otimizada
- Isolamento de alta densidade
- Ânodo de Magnésio
- Resistências cerâmicas de baixa taxa de carga

Dimensões

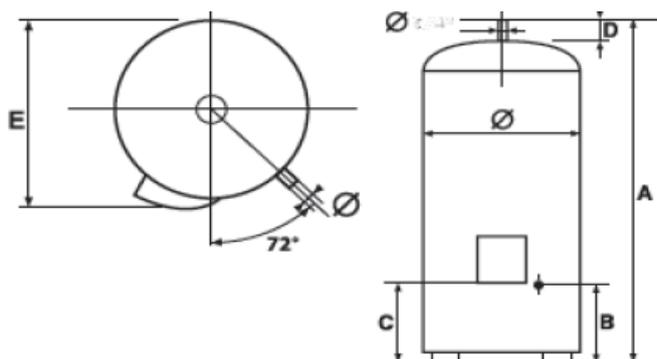

Garantia



Garantia de 5 anos na cuba

**2 anos de Garantia Total, incluindo mao-de-obra do nosso SAT
IP 25 CE**