


Válvula de admissão de ar GRB90 para Geberit Silent-PP e Geberit Silent-Pro

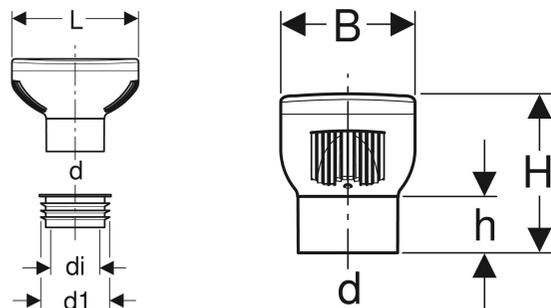

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Para a ventilação de tubos de drenagem
- Para drenagem de águas residuais
- Para sistemas de drenagem gravíticos
- Para tubos e acessórios \varnothing 75–110 mm

CARACTERÍSTICAS

- Isolamento térmico integrado no corpo
- Ventilação dos tubos conforme EN 12380, série A I

DADOS TÉCNICOS

Temperatura de funcionamento -20 – +60 °C

Caudal volúmico de ar (ar renovado) com -250 Pa 32 l/s
Material ABS

FORNECIMENTO

- Emboque

Refs	Cor / superfície	DN	d, \varnothing mm	d1, \varnothing mm	di, \varnothing mm	L cm	B cm	H cm	h cm
307.006.00.1	Preto	90	90	106	75	19.5	12	14.1	5