

Tubo de cobre Sanco

Graças ao processo de produção patenteado, o tubo Sanco garante requerimentos superiores aos definidos em aplicações standard, ou aos regulamentos.

O tubo de cobre sanitário está sujeito a uma monitorização constante de qualidade e, sempre disponível nas medidas 6 até 267 mm. Os tubos de cobre Sanco, são estirados sem soldadura, constituídos por cobre puro desoxidado (Cu-DHP), com um padrão de qualidade que satisfaz confortavelmente todos os requisitos contemporâneos.

Aplicações


- abastecimento doméstico de água quente e fria
- sistemas de aquecimento
- serviços de gás para aquecimento e cozinha
- gás liquefeito
- serviços de óleo para aquecimento
- instalações de aquecimento solar
- ar comprimido industrial
- sistemas de aspersão
- condutas de água para bocas de incêndio

Gama de produto

- de acordo com a norma EN 1057 e de 6 a 267 mm em stock
- de acordo com a norma ASTM B88 por consulta de 1/4 a 11"
- macio, meio duro e em duro
- varas e rolos macio
- em atados e com marcação
- vasta gama de certificação como Kitemark, Afnor, KIWA, DVGW e outros. Afnor, KIWA, DVGW e muitos outros

Propriedades técnicas

O processo de fábrica patenteado garante que as especificações do tubo de cobre Sanco superam largamente os requisitos exigidos pelas normas e legislação em vigor. Uso universal numa gama de dimensões diferenciadas. Disponibilidade e compatibilidade com uma larga gama de acessórios. Temperatura máxima de operação: 250 °C (verificar pressão máxima se temperatura ultrapassar 100 °C). Resistência ao fogo conforme DIN 4102-A1 (não inflamável).

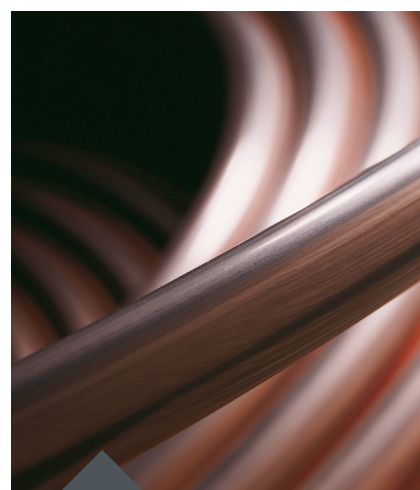

SANCO®

Tubos de cobre Sanco oferecem todos os benefícios associados a tubos de cobre, acrescidos de uma excelente segurança.

Sanco, é o tubo de cobre número 1, na Europa.