


TERMOACCMCCADORESCINOXCDCPCEXCCDXC2101

DEPÓSITOS DE SNÉRCSA COM ARO BASXO

SERTSCAL SOLO

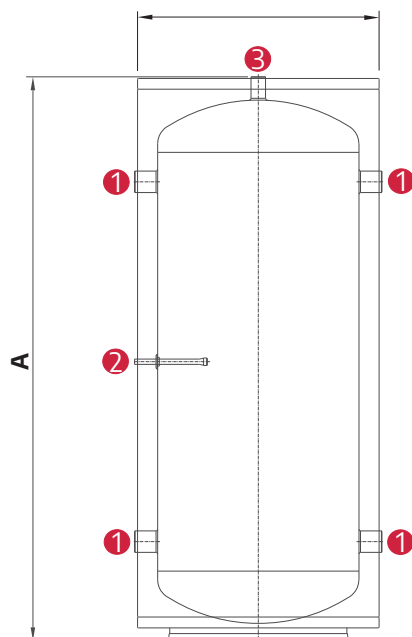

Capacidade (l)	50	100	150	200
Dimensões				
A	600	1050	1105	1405
	450	450	530	530
Especificações Técnicas				
① Circuito de trabalho	1" F	1" F	1" F	1" F
② Sonda	Ø7mm	Ø7mm	Ø7mm	Ø7mm
③ Purga	½" F	½" F	½" F	½" F
Construção da cuba	Aço inoxidável DUPLEX LDX 2101			
Pressão máx. trabalho da cuba [bar]	6	6	6	6
Temperatura máx. trabalho da cuba [°C]	80	80	80	80
Isolamento térmico em poliuretano expandido	38mm	38mm	40mm	40mm
Revestimento exterior	Aço galvanizado DX51 pintado electrostaticamente			
Perdas permanentes de energia [W]	39	52	66	80
Classe eficiência energética do aquecimento de água	B	C	C	C