


TERMOACCMCCADORESCINOXCDCPCEXCCDXC2101

DEPÓSITOS SNÉRCSA DE A.Q.S. INSTANTÂNEA
SERTSCAL SOLO

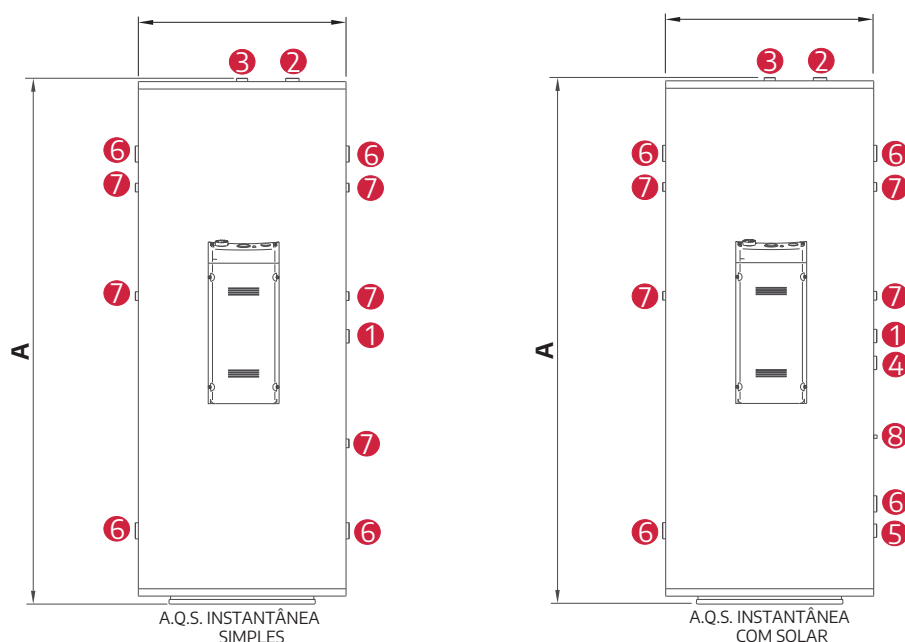

Capacidade (l)	200	300	400	500
Dimensões				
A	600	1050	1105	1405
	450	450	530	530
Especificações Técnicas				
① Entrada A.F.S.	1" F	1" F	1" F	1" F
② Saída A.Q.S.	1" F	1" F	1" F	1" F
③ Purga	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
④ Linha serpentina solar	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
⑤ Retorno serpentina solar	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
⑥ Circuito de trabalho	1 1/4" F	1 1/4" F	1 1/4" F	1 1/4" F
⑦ Sonda temperatura	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
⑧ Sonda temperatura solar	Ø 7mm	Ø 7mm	Ø 7mm	Ø 7mm
Construção da cuba				
Aço inoxidável DUPLEX LDX 2101				
Material permutador A.Q.S.	Tubo corrugado de aço inoxidável AISI 316L			
Área do permutador A.Q.S. [m ²]	2,3	2,3	3,0	3,0
Capacidade permutador A.Q.S. [l]	10,5	10,5	13,7	13,7
Material permutador Solar	Tubo de aço inoxidável AISI 316L			
Área do permutador Solar [m ²]	0,77	1,25	1,60	2,00
Capacidade permutador Solar [l]	3,6	5,9	7,6	9,5
Pressão máx. trabalho da cuba [bar]	6	6	6	6
Temperatura máx. trabalho da cuba [°C]	80	80	80	80
Isolamento térmico em poliuretano expandido	50mm	50mm	50mm	50mm
Revestimento exterior	Aço galvanizado DX51 pintado electrostaticamente			
Perdas permanentes de energia [W]	77	94	102	111
Classe eficiência energética do aquecimento de água	C	C	C	C