


Sanita bidé suspensa Geberit AquaClean Alba

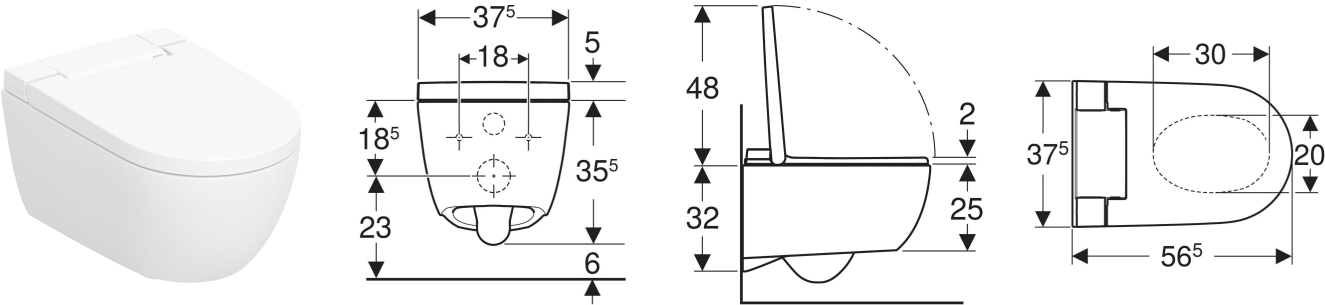

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Para uma utilização confortável da sanita
- Para a limpeza com água da zona anal

CARACTERÍSTICAS

- Preparação de água quente através do depósito de água quente
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Temperatura da água do duche regulável com a aplicação Geberit Home
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis com a aplicação Geberit Home
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga TurboFlush
- Detecção do utilizador
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- As funções podem ser ativadas através do comando à distância

- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Ligação externa ao abastecimento de água do lado esquerdo, possível com acessórios complementares
- Ligação externa à corrente elétrica, possível com tomada do lado direito
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077

DADOS TÉCNICOS

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	230 V AC
Frequência da rede	50 Hz
Consumo de potência no modo standby máx.	0.5 W
Pressão de escoamento	0.5–10 bar
Temperatura de funcionamento	5–40 °C
Temperatura de água, regulável	34–40 °C
Pressão de escoamento mínima	0.5 bar
Duração da lavagem	20 s
Carga no tampo de sanita máx.	150 kg
Extrator de odores	Não
SoftOpening	Sim

Com aquecimento do assento da sanita	Não
Com luz de orientação	Não
Com função do secador	Não

FORNECIMENTO

- Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega 12 cm, altura de instalação 112 cm
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Placa de proteção acústica
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

ACESSÓRIOS

- Bicha de ligação reforçada com válvula de corte esférica para Geberit AquaClean Alba/Sela
- Suporte para fixação à parede pequeno, à prova de roubo, para comandos à distância Geberit AquaClean (a partir da data de fabrico de 2024)

INFORMAÇÕES

- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite adicionalmente a refª 243.173.00.1.
IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/ Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.

- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (UP720) até março de 2016, solicite adicionalmente a refª 242.413.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/ Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.

Refª	Cor / superfície	B cm	H cm	T cm	Classe de proteção	Consumo de energia W
146.350.01.1	Sanita cerâmica: branco / KeraTect Tampa decorativa: branco	37.5	40.5	56.5	I	850