

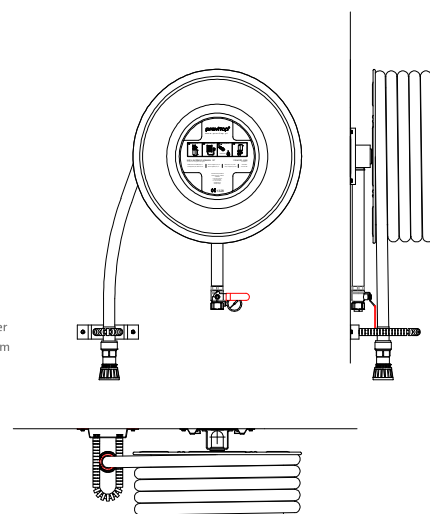
Carretel de Parede Fixo

SALIENTE

BOCA INCÊNDIO ARMADA 33 mm



20, 25 ou 30 M

Chapa aço
zincorPintura poliéster
Ral 3000 / 70 µm

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite
para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) - Ø x P
10.33F-20	20	620 x 300
10.33F-25	25	620 x 320
10.33F-30	30	620 x 380

Carretel : 10.33-20 | 10.33-30

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: **CARRETEL**

- Abas e tambor em chapa aço zincor
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Sistema travagem dinâmica
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, 33mm, segundo EN 694:2014 (20,25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação macho 1¼", em latão
- Tubo de alimentação
- Válvula macho esférico 1¼", com manómetro
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Instruções de instalação e manutenção
- Suporte parede
- Suporte agulheta com guia omnidirecional, à esquerda (por defeito)

NOTAS:

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão
- Peso aproximado: 35Kg / 40Kg
- Coeficiente de descarga da BITC— K64



Ideal para o uso em escolas, escritórios,
hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Opções		
Cor	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor	☐ Mini válvula de corte ao manómetro	☐ Guia à direita



Carretel testado e aprovado, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149


www.previtop.pt