


Carretel de Parede Basculante Encastrar

BOCA INCÊNDIO ARMADA 33 mm



-  20, 25 ou 30 M
-  Chapa
electrozincada
-  Pintura poliéster
Ral 3000 / 70 µm

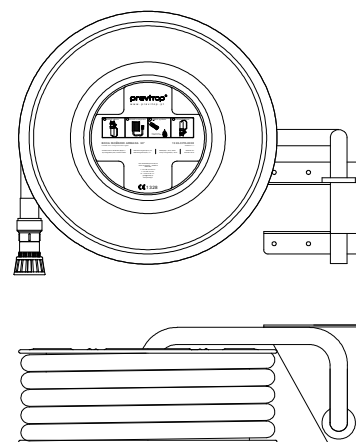

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite
para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) Ø x P
10.33B-20	20	620 x 300
10.33B-25	25	620 x 340
10.33B-30	30	620 x 380

Carretel : 10.33-20 | 10.33-30

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: CARRETEL

- Abas e tambor em chapa aço electrozincada
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida 33mm, segundo EN 694:2014 (20 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Unões de ligação macho 1¼", em latão
- Alimentação axial basculante à direita (por defeito)
- Válvula macho esférico 1" ¼, com manómetro
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Instruções de instalação e manutenção

- Suporte parede

NOTAS:

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão
- Dimensão mínima do nicho:
L=900 x H=900 x P=300/380 (mm)
- Peso aproximado: 37,500Kg / 42,000Kg
- Coefficiente de descarga da BITC— K64



Ideal para o uso em escolas, escritórios,
hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Outras opções:		
Cor	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor	☐ Mini válvula de corte ao manómetro	☐ Alimentação à esquerda

CE Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149



www.previtop.pt