


Placa de proteção acústica Geberit Isol Flex

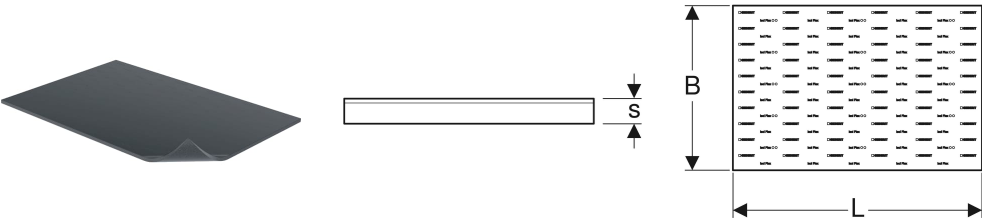

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Para isolamento de ruídos aéreos e de percussão
- Adequado limitadamente para a aplicação como isolamento anticondensação de tubos de drenagem pluvial

CARACTERÍSTICAS

- Com isolamento acústico

- Superfície adequada para fita adesiva
- Código de incêndio BKZ 5.2 conforme aplicação de proteção contra incêndio VKF
- Classe de material de construção B2 conforme DIN 4102-1
- Reação ao fogo classe E de acordo com a norma EN 13501-1

DADOS TÉCNICOS

Temperatura de instalação -5 – +40 °C

Temperatura durante o armazenamento	-20 – +60 °C
Resistência à temperatura	-20 – +80 °C
Material	PUR
Condutividade térmica	0.042 W/(m·K)
Resistência à difusão do vapor de água	32000

Ref ²	s mm	L m	B cm
356.015.00.1	17	1.18	78