# Placa de proteção acústica Geberit Isol Flex autocolante

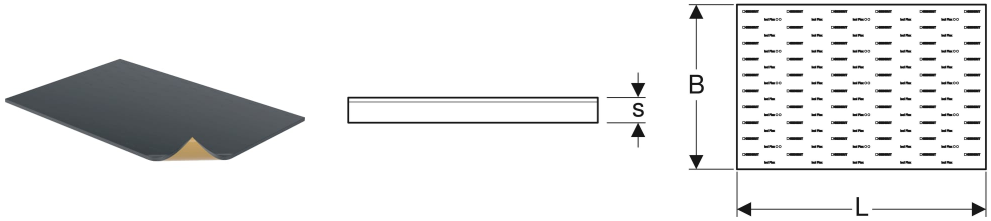


## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Para isolamento de ruídos aéreos e de percussão
- Adequado limitadamente para a aplicação como isolamento anticondensação de tubos de drenagem pluvial

## CARACTERÍSTICAS

- Autocolante
- Com isolamento acústico
- Superfície adequada para fita adesiva
- Código de incêndio BKZ 5.2 conforme aplicação de proteção contra incêndio VKF
- Classe de material de construção B2 conforme DIN 4102-1
- Reação ao fogo classe E de acordo com a norma EN 13501-1

## DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Temperatura de instalação | -5 – +40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +60 °C |
| Resistência à temperatura | -20 – +80 °C |
| Material | PUR |
| Condutividade térmica | 0.042 W/(m·K) |
| Resistência à difusão do vapor de água | 32000 |

| Ref.ª | s mm | L m | B cm |
|---|---|---|---|
| **356.016.00.1** | 17 | 1.18 | 78 |