

Placa de proteção acústica Geberit Isol Flex, corte do tubo

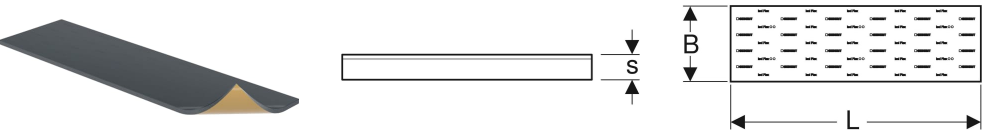


Imagem de exemplo

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Para isolamento de ruídos aéreos e de percussão
- Adequado limitadamente para a aplicação como isolamento anticondensação de tubos de drenagem pluvial

CARACTERÍSTICAS

- Autocolante
- Com isolamento acústico

- Corte ajustado ao diâmetro do tubo
- Superfície adequada para fita adesiva
- Código de incêndio BKZ 5.2 conforme aplicação de proteção contra incêndio VKF
- Classe de material de construção B2 conforme DIN 4102-1
- Reação ao fogo classe E de acordo com a norma EN 13501-1

Temperatura durante o armazenamento	-20 – +60 °C
Resistência à temperatura	-20 – +80 °C
Material	PUR
Condutividade térmica	0.042 W/(m·K)
Resistência à difusão do vapor de água	32000

DADOS TÉCNICOS

Temperatura de instalação	-5 – +40 °C
---------------------------	-------------

Refª	DN	d, ø mm	s mm	L m	B cm
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1.18	32
356.011.00.1	70	75	17	1.18	36
356.012.00.1	90	90	17	1.18	41
356.013.00.1	100	110	17	1.18	48

<i>Ref</i>	<i>DN</i>	<i>d ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> m	<i>B</i> cm
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1.18	57