



- 12 V AC
- IPX 8
- Blanco o RGB

2 YEAR
WARRANTY



LAMP
12Vac
RATED VOLTAGE



NO REGULABLE

L70-B50
25.000h
LIFESPAN

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Proyector subacuático PAR56, mejora la eficiencia energética respecto al tradicional proyector PAR56 halógeno de 300W. Siempre debe instalarse completamente sumergido en agua. El proyector tiene una garantía de 2 años y se debe conectar a un transformador de seguridad, asegurando que lleguen 12Vac. El modelo Blanco no incluye mando a distancia.

El modelo RGB se controla mediante un mando a distancia incluido y permite crear los siguientes escenarios:

1. Fade 1 / **2.** Fade 2 / **3.** Suave / **4.** Flash / **5.** Rojo / **6.** Púrpura / **7.** Verde / **8.** Cian / **9.** Azul / **10.** Blanco / **11.** Naranja / **12.** Desactivado.
Nichos no incluidos.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

- Mando a distancia (incluido en código 71742)
- Cable 2.5 m H07RN-F 2x1.5 mm²
- Manual de instalación y mantenimiento

DIMENSIONES (MM) Y PESO


	74940	71742
Dimensiones (mm)	150*290*285	150*290*285
Peso (kg)	3,8	3,8

	PROYECTOR PAR56 W	PROYECTOR PAR56 RGB + RC
CÓDIGO PRODUCTO	74940	71742

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Color	Blanco	RGB
Temperatura de color	5.700 °K	-
Eficiencia energética		
Consumo	11,5 W (18VA)	15 W (23VA)
Tensión nominal	12 V AC	12 V AC
Flujo luminoso	1.300 lm	900 lm
Protección	Clase III IPX 8	Clase III IPX 8
Instalación piscina	400 - 700 mm	400 - 700 mm

PALETIZADO Y EMBALAJE		
Medidas caja (mm)	150*290*285	150*290*285
Unidades / caja	1	1
Volumen / caja (m³)	0,003	0,003
Peso / caja (kg)	0,012	0,012
Medidas palet (mm)	1000*1200*2150	1000*1200*2150
Unidades / Palet	168	168
Volumen / Palet (m³)	2,42	2,42
Peso / Palet (kg)	638,4	638,4

■ MEDIDAS (mm)

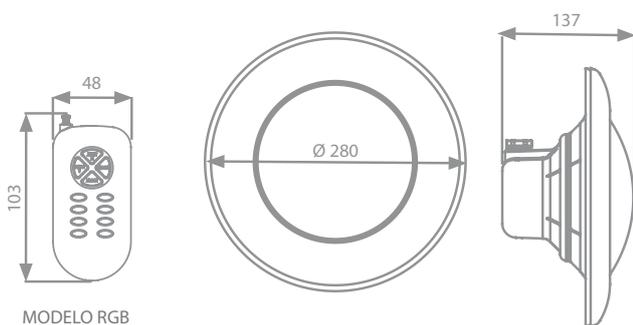

■ CAJA (mm)

