


# Válvula de enchimento Geberit série 323 da ligação ao abastecimento de água inferior, 3/8", bocal de latão

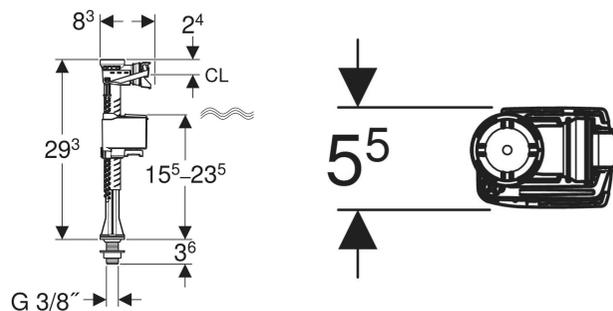

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Para autoclismos de exterior Geberit com ligação ao abastecimento de água inferior
- Para águas turvas (águas pluviais) com valor de pH 6,0–9,5, se for utilizar um filtro
- Para cisternas cerâmicas
- Para água potável
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8"

## CARACTERÍSTICAS

- Altura de enchimento regulável
- Bocal roscado de latão
- Ligação ao abastecimento de água inferior

## DADOS TÉCNICOS

Pressão de escoamento 0.1–10 bar

Ruído de torneira com 3 bar	6 dB(A)
Ruído de torneira com 5 bar	16 dB(A)
Temperatura durante o armazenamento	≤ 40 °C
Temperatura da água máx.	25 °C
Caudal com 0,5 bar	0.06 l/s
Caudal com 3 bar	0.17 l/s
Pressão de escoamento mínima	0.1 bar

Refª	G "	B cm	H cm	T cm
136.750.00.1	3/8	5.5	29.3	8.3
Novo				

Novos artigos disponíveis a partir de 01.04.2025