

Carretel de Parede Fixo

SALIENTE

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 mm




Pintura poliéster Ral 3000 com 70 µm



20/25/30 M



Chapa Zinco

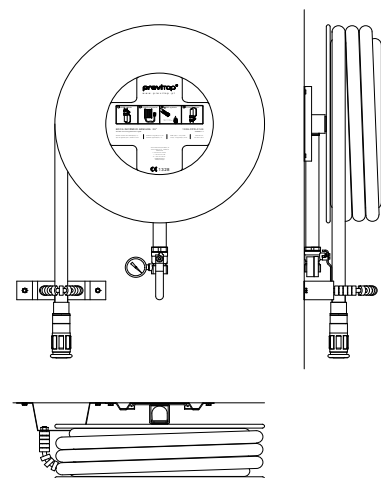

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões do Carretel (mm) Ø x P
10F-20	20	530 x 210
10F-25	25	530 x 210
10F-30	30	530 x 230

Carretel: 10-20 | 10-25 | 10-30

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: **CARRETEL**

- Abas chapa zinco 1mm
- Tambor chapa aço zinco
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2014 (20,25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- União de ligação em latão macho 25 mm
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Ponta de alimentação composta por:
 - válvula macho esférico 1" com manómetro
 - união ligação macho 25 mm
 - abraçadeira "Super"
 - anéis de cravação
- Instruções de instalação e manutenção

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: **FIXAÇÃO**

- Suporte parede fixo
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Suporte agulheta com guia omnidireccional

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão
- Coeficiente de descarga da BIATC: K42

Opções

- ☐ Guia omnidireccional à direita



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

* Imagens meramente ilustrativas *



Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149



www.previtop.pt