


Armário Inox com Carretel e Compartimento para extintor

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 mm

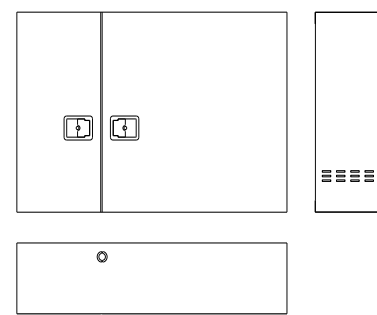

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com ø de 25 mm	Dimensões (mm) H x L x P
11.1-20.S	20	650 x 950 x 250
11.1-25.S	25	650 x 950 x 250
11.1-30.S	30	650 x 950 x 250
20.1 Aro de remate com 25 mm (opcional)		650 x 950

Carretel: 10-20 | 10-25 | 10-30 + Armário

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: CARRETEL

- Abas chapa zinco 1mm
- Tambor chapa aço zinco
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20,25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- União de ligação em latão macho 25 mm
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Ponta de alimentação composta por:
 - válvula macho esférico 1" com manómetro
 - união ligação macho 25 mm
 - abraçadeira "Super"
 - anéis de cravação
- Sinal de acordo com norma ISO 7010
- Instruções de instalação e manutenção

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO

- Armário aço inox escovado A304/ 1mm
- Compartimento p/ extintor
- Fundo fixo
- Abertura das portas 180° graus
- Portas cegas
- Laterais ventiladas
- Furos fixação
- Dobradiças inox A304
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Suporte axial basculante

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

* Imagens meramente ilustrativas *

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor (à escolha)	☐ Mola em espiral ☐ Ponta alimentação espiral metálica ☐ Válvula de corte ao manómetro	☐ Carretel à esquerda ☐ Outras dimensões

CE Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149