
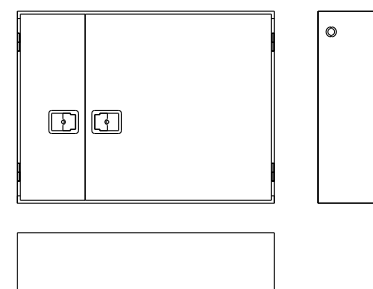


Carretel em Armário com Compartimento para Extintor

BOCA Incêndio ARMADA 25 mm

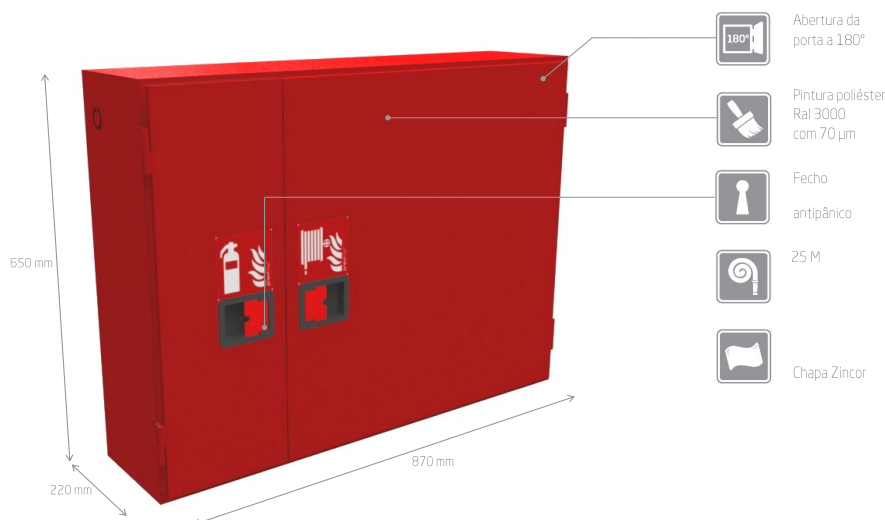

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site www.previtop.pt
Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) H x L x P
11.1-20B	25	650 x 870 x 220
11.1-25B		
11.1-30B	30	650 x 870 x 240
20.1	Aro de remate com 25 mm	650 x 870

CARACTERÍSTICAS DO CARRETEL

10-25

- » Abas chapa zinco 1mm.
- » Tambor chapa aço zinco.
- » Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20 ou 25 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » Uniões de ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

CARACTERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa zinco 0,80 mm.
- » Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000.
- » Fecho antipânico.
- » Furos para fixação.
- » Prumo vertical para batente das portas.
- » Abertura das portas a 180°.

INCLUI

- » Ponta de alimentação composta por:
 - » válvula macho esférico 1" com manómetro;
 - » união ligação macho 25 mm;
 - » abraçadeira "Super";
- » Suporte axial (basculante).
- » Sinal de acordo com norma ISO 7010.
- » Instruções de instalação e manutenção.

NOTA

- » O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a fixação.
- » O armário pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência+dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.



Opções	Cor do armário:	Acessórios
	Ref. Ral (cor à escolha)	Mola em espiral Aro de remate

Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

CE Carretel testado e aprovado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n.º 1328-CPR-0149.