


Armário com Carretel

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 mm



-  Abertura da porta a 180°
-  Pintura poliéster Ral 3000 com 70 µm
-  20/25/30 M
-  Chapa Zincor
-  Fecho abertura emergência "Previtop"

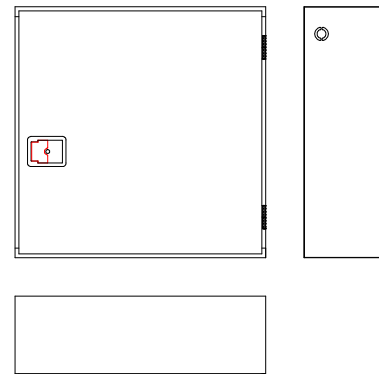

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite para email: previtop@previtop.pt

| Referência | Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm | Dimensões (mm) H x L x P |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| 11-20.B | 20 | 650 x 650 x 220 |
| 11-25.B | 25 | 650 x 650 x 220 |
| 11-30.B | 30 | 650 x 650 x 240 |
| 20.1 Aro de remate com 25 mm (opcional) | | 650 x 650 |

Carretel: 10-20 | 10-25 | 10-30 + Armário

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: CARRETEL

- Abas chapa zincor 1mm
- Tambor chapa aço zincor
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2014 (20,25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- União de ligação em latão macho 25 mm
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Ponta de alimentação composta por:
 - válvula macho esférico 1" com manómetro
 - união ligação macho 25 mm
 - abraçadeira "Super"
 - anéis de cravação
- Instruções de instalação e manutenção

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO

- Armário chapa zincor 0.8mm
- Fundo amovível - chapa galvanizada 0,5mm
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Abertura da porta 180° graus
- Porta cega
- Laterais ventiladas
- Furos fixação
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Suporte axial basculante
- Sinal de acordo com a norma ISO 7010

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão
- Coeficiente de descarga da BIATC— K42



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

* Imagens meramente ilustrativas *

| Opções | | |
|--|---|---|
| Cor do armário | Acessórios | Outros |
| <input type="checkbox"/> Ral/Cor (à escolha) | <input type="checkbox"/> Mola em espiral <input type="checkbox"/> Ponta alimentação espiral metálica <input type="checkbox"/> Válvula de corte ao manómetro | <input type="checkbox"/> Abertura da porta com dobradiça à esquerda |

CE Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149