

Concept Slim

Termoacumulador elétrico formato slim com resistência blindada



Uma gama de 15 a 50 L que permite substituir facilmente qualquer termoacumulador do mercado, graças ao seu diâmetro reduzido, que a torna na solução ideal para espaços reduzidos. Além disso, o sistema O'Pro prolonga a vida útil do termoacumulador em até 50 %.



Características técnicas / Vertical


Modelo	Código	Capacidade (L)	Pot. (W)	Ten. (V)	Consumo mant. 65 °C kWh/24 h	Tempo de aquecimento (65 °C, Δt=50 °C)	Conexões	Dimensões (mm)						ERP (F → A)*	Perfil	Peso (Kg)
								A	B	C	D	E	F			
CONCEPT SLIM 15	221127	15	2000	230	0,58	28 min	1/2"	498	287	327	100	70	294	B	XXS	9
CONCEPT SLIM 30**	231069	30	2000	230	0,76	57 min	1/2"	623	338	463	100	81	345	C	S	12,5
CONCEPT SLIM 50**	241161	50	2000	230	1,13	96 min	1/2"	918	338	750	100	81	345	C	M	17,2

*Classe energética do produto numa escala de F a A'.

**Compatível com Optifix Universal (código 900581).

Acessório relacionado

Optifix Universal	900581
-------------------	--------

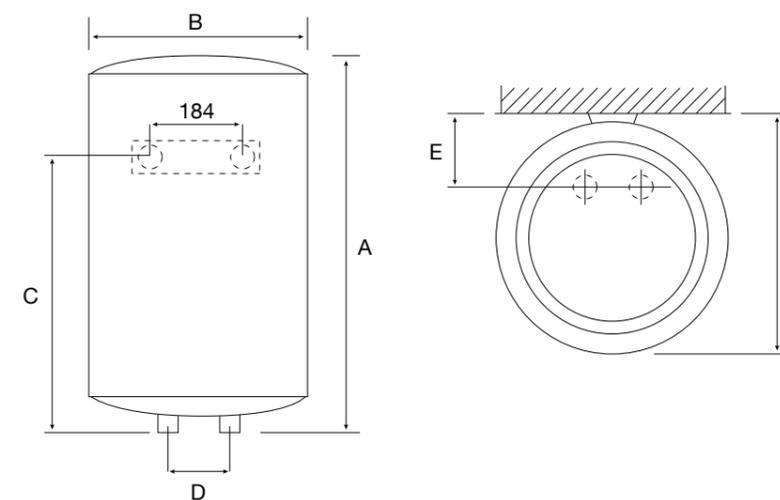

Durabilidade

- Sistema O'Pro que prolonga a duração do ânodo de magnésio em 50 %
- Cuba vitrificada
- Resistência blindada

Poupança energética

- Termóstato exterior que permite ajustar a temperatura às necessidades de água quente
- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificação ótima da água

Garantia comercial

- 3 anos de garantia total

Conforto

- Maior disponibilidade de água e aquecimento mais rápido graças à sua maior potência

Facilidade de instalação

- Compatível com Optifix Universal que facilita a renovação
- Design slim permitindo a sua instalação em espaços reduzidos