

Sanifos 390

águas negras



Sanifos 390 é uma estação de bombagem destinada a evacuar as águas residuais de casas ou blocos de apartamentos. Tem um depósito de 390 litros equipado com uma ou duas bombas. Está disponível em 5 configurações diferentes: monofásica ou trifásica com pás de dilaceração ou turbina de vórtice. A estação é fornecida com válvulas de fecho e válvulas anti-retorno. Os modelos de duas bombas estão equipados com um painel de controlo Smart e uma extensão do depósito de 40 cm está disponível como opção.



DESEMPENHO

- HMT máx.: 16 m
- Caudal máximo: 32 m³/h

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- De fácil instalação: elementos pré-instalados.
- 3 superfícies de perfuração.
- 5 versões: 1 bomba monofásica ou 2 bombas monofásicas ou trifásicas.
- Dois tipos de bomba: placa trituradora ou turbina vortex
- Painel de controlo inteligente



MATERIAL FORNECIDO



- 1 ou 2 Sanipump GR ou VX monofásicas ou trifásicas,
- Kit hidráulico pre-instalado con válvula de corte + válvula de retenção,
- 3 vedantes (DN50, DN75 para ventilação e DN100)
- Corrente de aço inoxidável.

Sanipump GR S



lâmina Pro X K2



Sanipump VX S



turbina vortex KX V6



Painel de controlo Smart



Alarme com cabo

OPCIONAL




Módulo de extensão Sanifos 390 (40 cm)
 Código EAN: 3308815101385
 Referência: RO250262
 PVP: 450 €




Alarme com cabo
 Código EAN: 3308815081625
 Referência: 009FOS280AL
 PVP: 252 €

DIMENSÕES

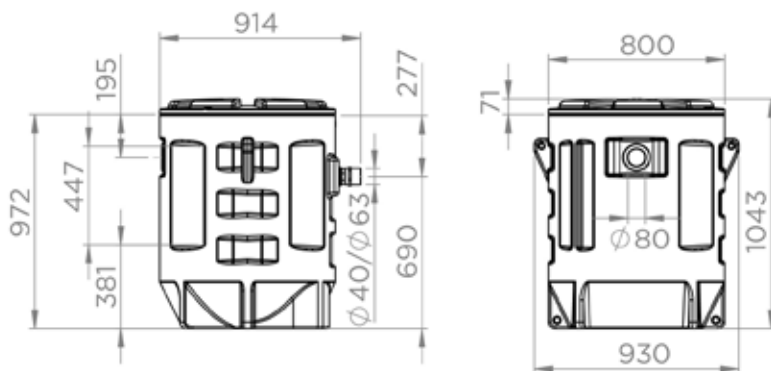

CURVA

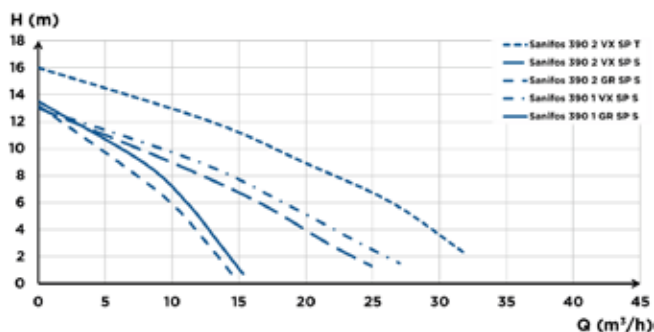

CONEXÕES



- Diâmetro entradas ext.: 50, 100 mm
- Diâmetro ext. de evacuação: 50 mm (GR), 63 mm (VX)
- Diâmetro ext. de ventilação ext.: 75 mm

	Sanifos 390 1 GR SP S	Sanifos 390 1 VX SP S	Sanifos 390 2 GR SP S	Sanifos 390 2 VX SP S	Sanifos 390 2 VX SP T
Tipo de comando de controle	-	-	Smart	Smart	Smart
Número de bombas	1	1	2	2	2
Material					
Depósito	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD
Tubagem	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Características elétricas					
Características da bomba, ver pág. 132-133					
Hidráulica					
HMT máx. (m)	13	13	13	13	16
Caudal máximo (m³/h)	15	27	15	25	32
Diâmetro das entradas (mm)	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100
Diâmetro ext. de evacuação (mm)	50	63	50	63	63
Diâmetro ext. de ventilação (mm)	75	75	75	75	75
Volume total (L)	390	390	390	390	390
Volume útil (L)	105	105	125	120	120
Nível ON/Nível OFF (mm)	350/170	360/180	390/150	390/180	390/180
Nível de alarme (mm)	-	-	570	570	570
Passagem de sólidos (mm)	-	50	-	50	50
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min)	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Altura mais baixa de entrada	325	325	325	325	325
Altura máxima de entrada	670	670	670	670	670
Ponto mais alto de entrada com extensão	1070	1070	1070	1070	1070
Tipo de turbina	lâmina Pro X K2	Vortex	lâmina Pro X K2	Vortex	Vortex
Tipo de detecção	interruptor de nível	interruptor de nível	interruptor de nível	interruptor de nível	interruptor de nível
Identificação e logística					
Peso bruto (kg)	45	50	65	70	70
Código EAN	3308815101194	3308815101217	3308815101224	3308815101286	3308815101309
Referência	SANIFOS3901GRSPS	SANIFOS3901VXSPS	SANIFOS3902GRSPS	SANIFOS3902GRSPS	SANIFOS3902VXSPS
PVP (sem IVA)	2.950 €	2.495 €	4.995 €	4.595 €	5.695 €