

Sanifos 390 SLD

águas pluviais e águas negras

NOVIDADE
2025

A estação elevatória Sanifos 390 SLD foi especialmente projetada para elevar águas pluviais e negras. Tem um depósito de 390 litros e uma ou duas bombas. Está disponível em 3 configurações diferentes: 1 bomba monofásica, 2 bombas monofásicas ou 2 bombas trifásicas. A estação é fornecida com válvulas de corte e válvulas de retenção. Extensão de 40 cm para o depósito disponível opcionalmente.



DESEMPENHO

- HMT máx.: 13 m
- Caudal máximo: 35 m³/h

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Fácil instalação: elementos pré-montados
- 3 zonas de perfuração
- 3 versões disponíveis
- Tipo de deteção: Interruptor de nível
- Com uma ou duas bombas, em versão monofásica ou trifásica



MATERIAL FORNECIDO



- 1 ou 2 Sanipump SLD 700,
- Kit hidráulico pre-instalado com válvula de corte e válvula de retenção
- 3 juntas (DN50, DN75 para ventilação y DN100)
- Cadena de acero inoxidable.

Sanipump SLD 700



Turbina Bicanal



Painel de controle Smart



Alarme com cabo

OPCIONAL




Módulo de extensão Sanifos 390 (40 cm)
Código EAN: 3308815101385
Referência: RO250262
PVP: 450 €




Alarme com cabo
Código EAN: 3308815081625
Referência: 009FOS280AL
PVP: 252 €

DIMENSÕES

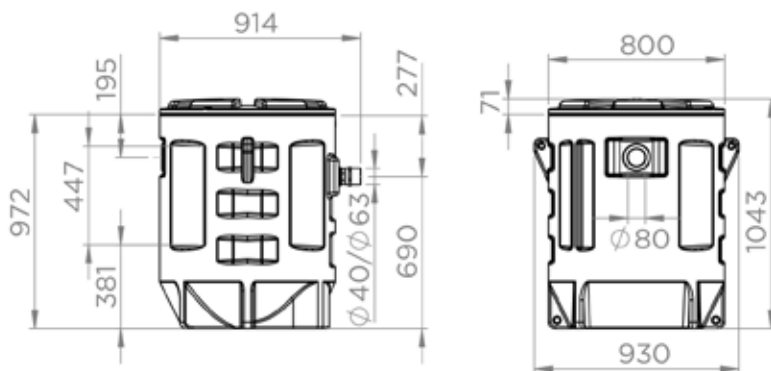

CURVA

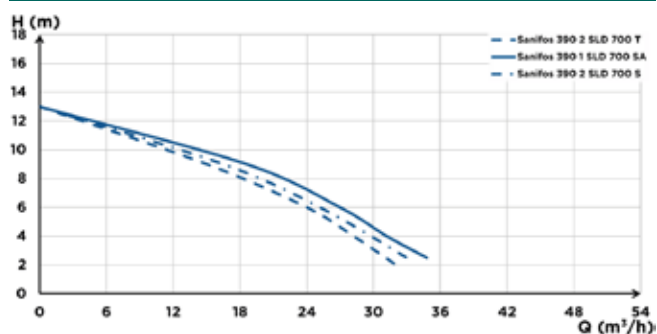

CONEXÕES



- ➡ Diâmetro entradas ext.: 50, 100 mm
- ➡ Diâmetro ext. de evacuação: 63 mm (VX)
- ↔ Diâmetro ext. de ventilação ext.: 75 mm

	Sanifos 390 1 SLD 700 SA	Sanifos 390 2 SLD 700 S	Sanifos 390 2 SLD 700 T
Tipo de comando de controle	-	Smart	Smart
Número de bombas	1	2	2
Material			
Depósito	PEHD	PEHD	PEHD
Tubagem	PVC	PVC	PVC
Características eléctricas			
Características da bomba, ver pág. 134-135			
Hidráulica			
HMT máx. (m)	13	13	13
Caudal máx. (m³/h)	35	32	33
Diâmetro das entradas (mm)	50, 100	50, 100	50, 100
Diâmetro ext. de evacuação (mm)	63	63	63
Diâmetro ext. de ventilação (mm)	75	75	75
Volume total (L)	390	390	390
Volume útil (L)	135	125	125
Nível ON/Nível OFF (mm)	500/230	400/180	400/180
Nível de alarme (mm)	-	570	570
Passagem de sólidos (mm)	50	50	50
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min)	70 °C	70 °C	70 °C
Altura mais baixa de entrada	325	325	325
Altura máxima de entrada	670	670	670
Ponto mais alto de entrada com extensão	1070	1070	1070
Tipo de turbina	Turbina bicanal	Turbina bicanal	Turbina bicanal
Tipo de deteção	Interruptor de nível	Interruptor de nível	Interruptor de nível
Identificación y logística			
Peso bruto (kg)	70	110	110
Código EAN	3308815101200	3308815101248	3308815101262
Referência	SANIFOS3901SLD700SA	SANIFOS3902SLD700S	SANIFOS3902SLD700T
PVP (sem IVA)	3.750 €	6.495 €	7.495 €