


Válvula de enchimento Geberit série 380, ligação ao abastecimento de água lateral, 3/8", bocal de latão

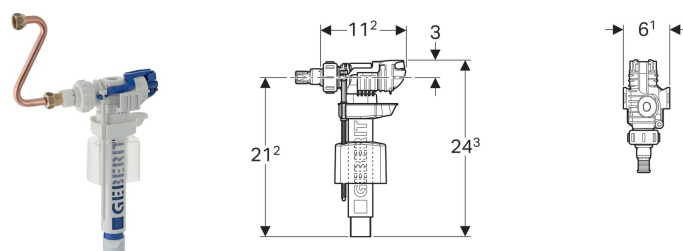

Campos de aplicação

- Para autoclismos de interior Geberit
- Para águas turvas (águas pluviais) com valor de pH 6,0–9,5, se for utilizar um filtro
- Para água potável

Características

- Altura de enchimento regulável
- Bocal roscado de latão
- Ligação ao abastecimento de água lateral
- Silencioso de acordo com o grupo de torneiras I (DIN 4109)

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0.1-10 bar
Nível de ruído com 3 bar	12 dB(A)
Nível de ruído com 5 bar	18 dB(A)
Temperatura máxima durante o armazenamento	40 °C
Temperatura máxima da água	25 °C
Pressão de escoamento mínima para taxa de fluxo calculada	0.5 bar

Fornecimento

- Adaptador para bocal da válvula de enchimento série 350
- Parafuso cónico de fixação
- Tubo de ligação de cobre

Refª

240.705.00.1