


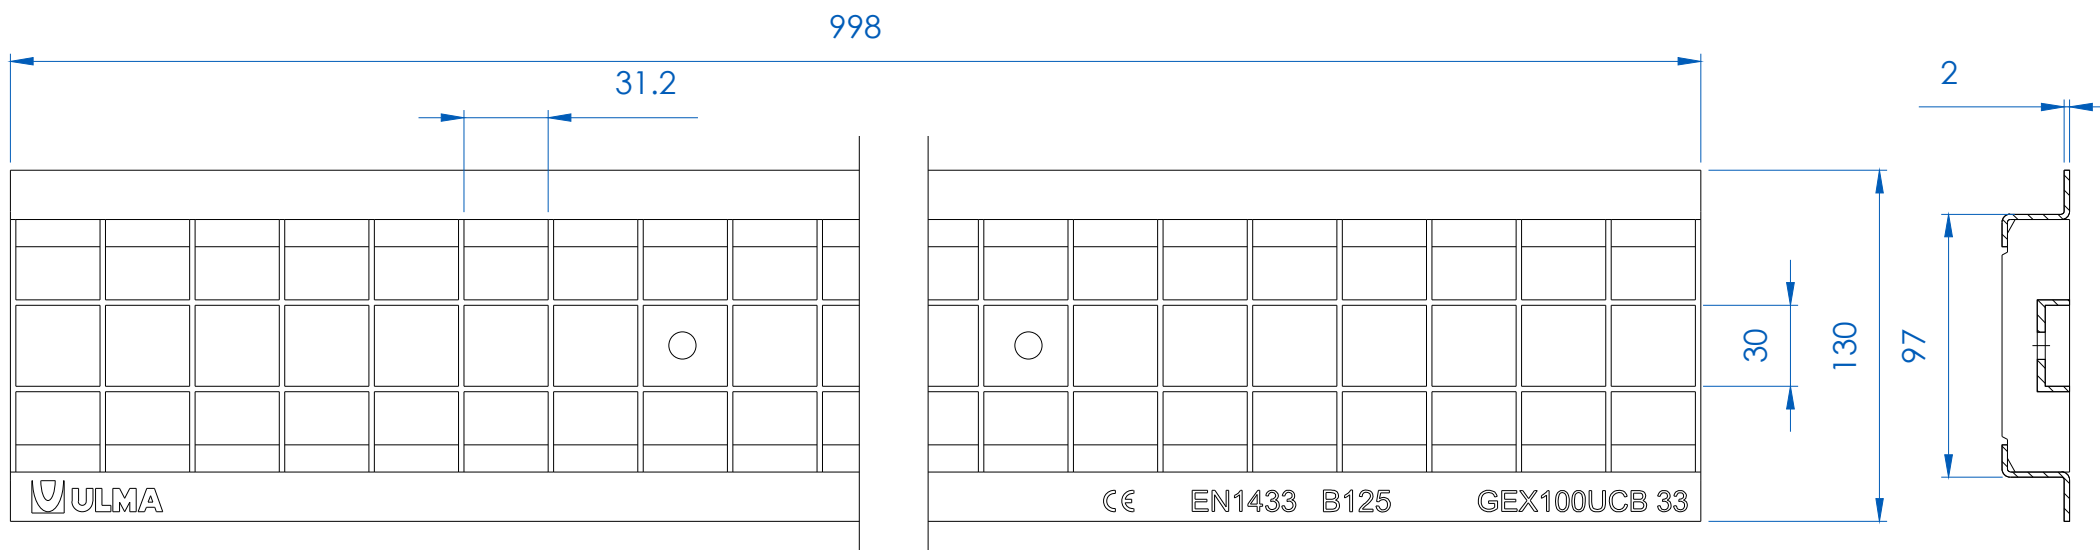

Revisão: 2020-01

A ULMA Architectural Solutions reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as especificações de qualquer dos seus produtos.

A informação dos produtos é apenas orientativa e é baseada nas características técnicas vigentes no momento da sua emissão.

Caso haja discrepância originada na tradução do presente documento a diferentes idiomas, prevalece o original em espanhol.

Última revisão disponível em www.ulmaarchitectural.com

Para mais informação ver fichas técnicas e instruções de instalação.

Descrição

Grelha entramada antideslizante referência GEX100UCB33.

Em aço laminado e galvanizado a quente, segundo EN ISO 1461.

Classe de carga B125, segundo a norma EN 1433.

Para sistema de fixação mediante cancela, dois pontos de fixação por ml.

Malha de alta absorção 30x30.

Superfície de captação: 837cm²/ML.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00

info@ulmaarchitectural.com

ulmaarchitectural.com