

TORNEIRA TEMPORIZADA PARA LAVATÓRIO

CARACTERÍSTICAS

Torneira temporizada, otimizada para lavatórios de vários tipos

Ajuste individual de tempo de 3 a 12 segundos

Variação da posição de saída
- Altura - 89 - 189 mm
- Projeção - 102 - 132 - 172 mm

Modelos com certificados eficiência (WELL)
- Misturadora: WA10649-20161202

FICHA TÉCNICA


Acionada por botão de pressão (metal cromado)

Pressão de funcionamento de 0,5 a 5 bar

Fluxo de água cerca de 6 l/min. de acordo com No. P-IX19809/IO

Ajuste individual de tempo de 3 a 12 segundos

Fornecido com: conjunto de fixação; tubo de ligação flexível 3/8", válvula anti-retorno

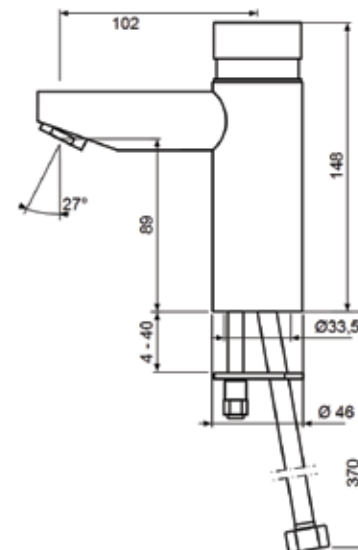

MODELOS DISPONÍVEIS	PROJEÇÃO	ARTIGO
Metrix Torneira (Projeção Fixa) - 89 mm	102 mm	174 50 50
Metrix Torneira - 89 mm	102 mm	174 50 00 - 102
Metrix Torneira - 89 mm	132 mm	174 50 00 - 132
Metrix Torneira - 89 mm	172 mm	174 50 00 - 172
Metrix Torneira - 189 mm	102 mm	174 51 00 - 102
Metrix Torneira - 189 mm	132 mm	174 51 00 - 132
Metrix Torneira - 189 mm	172 mm	174 51 00 - 172

VANTAGENS



CLASSIFICAÇÃO
LEED



ANTI
VANDALISMO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



RÓTULO
WELL



CLASSE
ACÚSTICA