

TORNEIRA TEMPORIZADA PARA LAVATÓRIO

CARACTERÍSTICAS

Torneira temporizada, inclui ajuste individual de tempo de 3 a 12 segundos

Botão grande de fácil acionamento

Acionamento do botão, independente da pressão da água

À prova de vandalismo para áreas públicas

Modelo certificado EN 816 e BS 5412 (200.000 acionamentos)

Sistema interno quase isento de manutenção

FICHA TÉCNICA

Acionada por botão de pressão (metal cromado)

Pressão de água de 0,5 a 5 bar

Fluxo de água de 6 l/min.

Ajuste individual de tempo descarga de 3 a 12 segundos

Ligação 1/2"


Fornecido com porca, perlador e anel centralizador

Peso aprox. 900 grs.

MODELOS DISPONÍVEIS

PICTO torneira temporizada 1/2" inclui ajuste individual de tempo descarga de 3 a 12 segundos com perlador

176 50 50

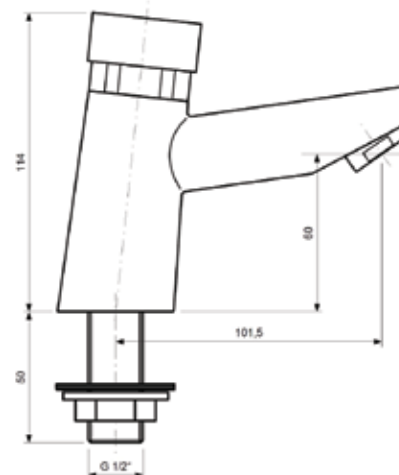

VANTAGENS



CLASSIFICAÇÃO
LEED



ANTI
VANDALISMO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



DVGW



CLASSE
ACÚSTICA