

TORNEIRA ELETRÓNICA PARA LAVATÓRIO

CARACTERÍSTICAS

Torneira eletrónica

Ativada por sensor infravermelho

Versão livre de chumbo com sensor oculto na bica

Para água fria ou pré-misturada

Reduz drasticamente o consumo de água

Ajuda a proteger contra contaminação cruzada

Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto (fornecido a pedido)

Fácil instalação

Válvula solenoide interna

Corpo com acabamento cromado, totalmente fabricado em metal;
outros acabamentos disponíveis

FICHA TÉCNICA

Pressão de água de 0,5 a 8,0 bar (7-116PSI); para pressão superior a 8,0 bar
usar uma válvula redutora de pressão

Temperatura máxima da água 70°C

Opções de economia de água: 6 l/min.; 4 l/min.; 3 l/min.; 1,89 l/min.; 1,3 l/min.

Alcance do sensor pré-definido 95 mm, ajustável com controle remoto

Alimentado por:

- 9V adaptador de alimentação AC 100 - 240V; 50 - 60 Hz
- 6 pilhas AA de 1,5V


Tempo de segurança pré-definido a 90 segundos; pode ser reduzido com controle remoto

Limpeza higiénica, de 30 segundos, 24 horas após a última utilização,
ajustável entre 12 a 72 horas


MODELOS DISPONÍVEIS

Torneira eletrónica alimentada com 6 pilhas AA de 1,5V	199 50 60
Torneira eletrónica alimentada a 9V, com adaptador de alimentação AC 100 - 240V; 50 - 60 Hz	199 50 63

199 50 60

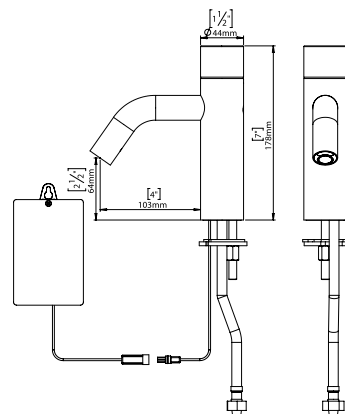

199 50 63

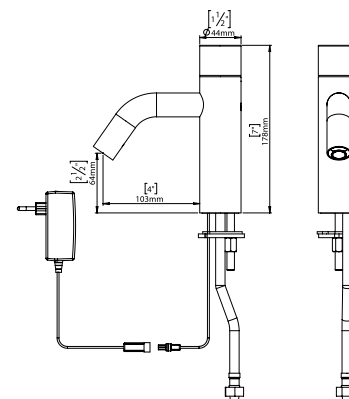

VANTAGENS



CLASSIFICAÇÃO
LEED



24
HORAS
DESCARGA
HIGIÉNICA OPCIONAL



SABÃO
E ÁGUA



LIVRE
DE GERMES



CONFIGURAÇÕES AJUSTÁVEIS
(EQUIPAMENTOS)



FÁCIL INSTALAÇÃO



ACIONAMENTO FÁCIL
PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA

Rua Gregório Lopes,
Lote 1523 - L.3 - Restelo,
1400-195 Lisboa
Tel.:21 302 18 03 | Tlm.:91 725 44 40
www.benkiser.pt
info@benkiser.pt