



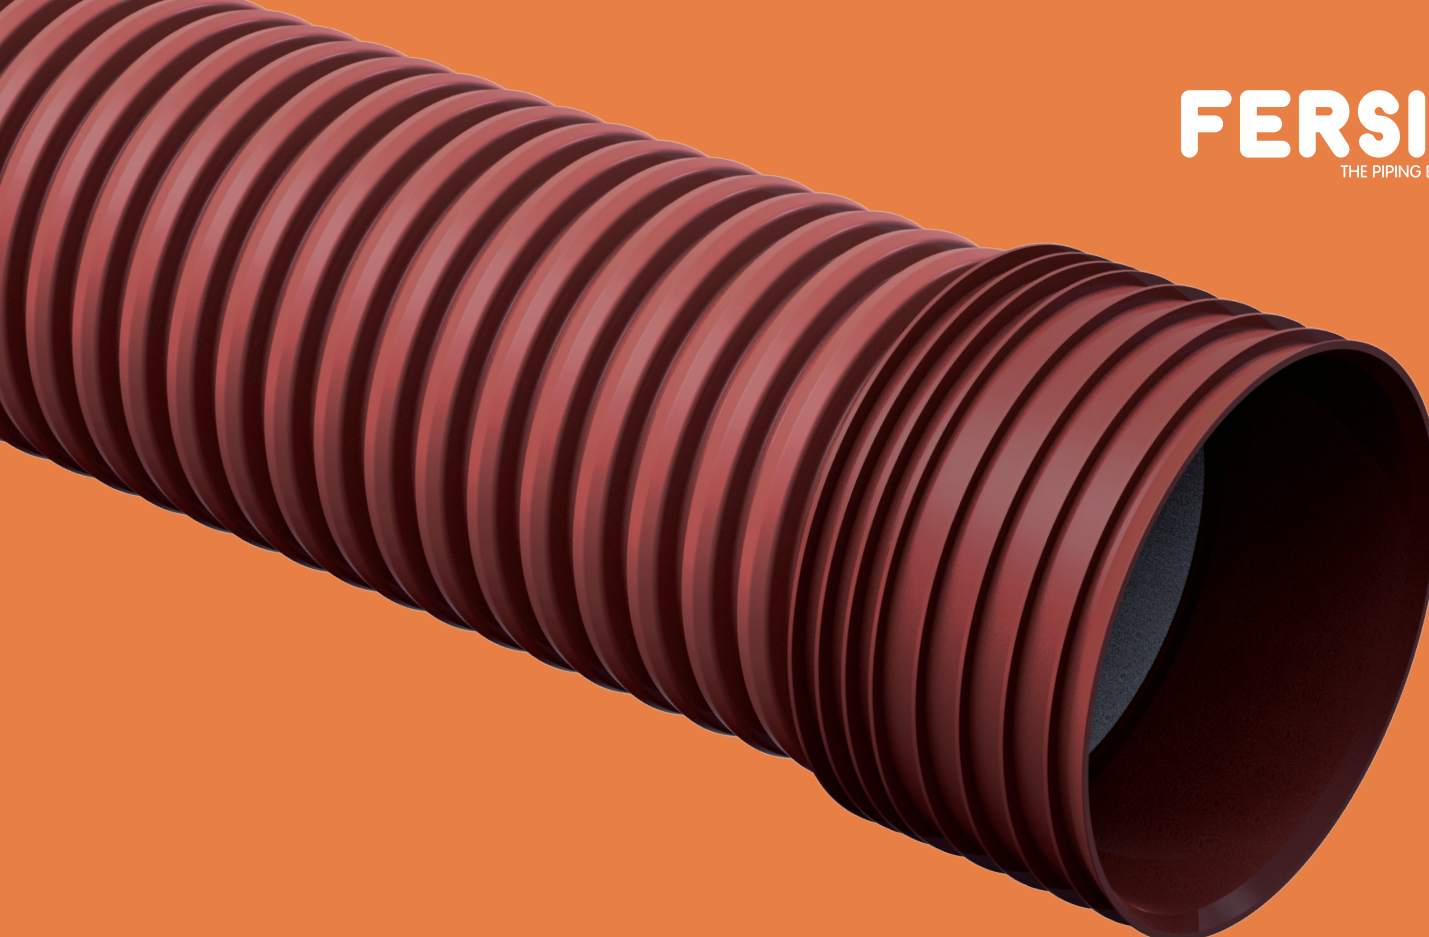


FERSIL.
THE PIPING EXPERTS

SANEAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL
PP DURALIGHT SN16

Alta rigidez circunferencial, elevada resistência ao impacto e excelente estanquidade.

PP DURALIGHT SN16

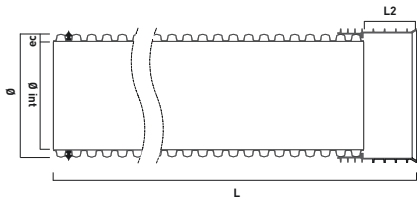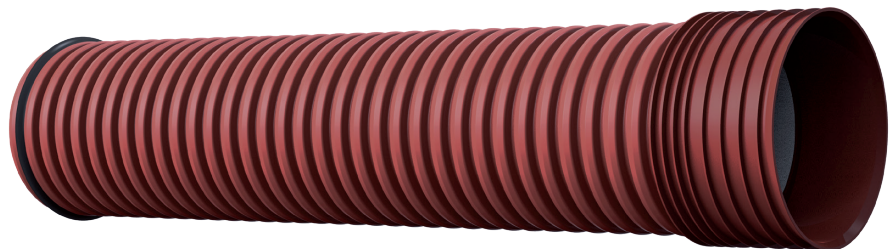

- Ø — Diâmetro exterior
Øint — Diâmetro interior
L — Comprimento
L₂ — Comprimento da embocadura
ec — Espessura da parede

DIMENSÕES DOS TUBOS

Ø (mm)	Ø int (mm)	ec (mm)	L2 (mm)	L (m)
125	108	9,3	55	6
160	141	10,9	65	6
200	177	12,5	78	6
250	224	15,4	83	6
315	275	20,5	112	6
400	352	25,6	126	6
500	443	31,1	176	6
630	553	42,2	194	6
800	703	52,6	240	6



Rigidez circunferencial elevada ($\geq 16 \text{ kN/m}^2$)



Sistema estanque e duradouro



Resistente ao impacto



Resistência à abrasão



Baixa rugosidade da parede interna



CARACTERÍSTICAS

- Dupla parede: interior liso e exterior corrugado
- Material: Polipropileno copolímero tipo 2 (PP)
- Rigidez circunferencial: $\geq 16 \text{ kN/m}^2$ (SN16)
- Resistência ao impacto: excelente, mesmo a 0 °C
- Estanquidade garantida com o-ring labial Duralight em EPDM
- Resistência à abrasão, maior durabilidade
- Rugosidade hidráulica inferior ao betão e ao ferro, maior capacidade de escoamento
- Cor: Castanho (RAL 8016)
- Certificação AENOR conforme EN 13476-3



INSTALAÇÃO

- Corte fácil e seguro
- União por encaixe com o-ring labial
- Compatível com caixas de ramal Duralight
- Instalação rápida e leve, sem necessidade de maquinaria pesada



APLICAÇÕES

- Redes de saneamento e drenagem pluvial enterradas sem pressão
- Obras públicas e infraestruturas urbanas
- Substituição de sistemas tradicionais em betão ou PVC

FERSIL.
THE PIPING EXPERTS

GRUPO FERSIL



Zona Industrial de Cesar
Apartado 2022 . 3701-906 Cesar
Tel. +351 256 850 010 . fersil@fersil.com

