
Tê Reduzido

Reducing Tee | Té réduction



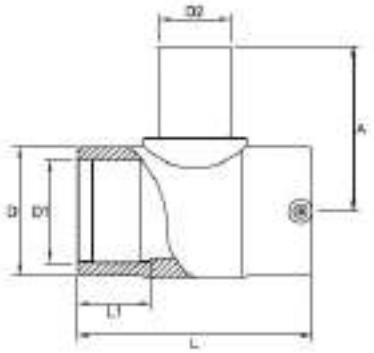

DN	L	L1	D	D1	D2	A	PN
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
20 x 32 x 20	98	35	44	20	32	78	10 / 16
25 x 20 x 25	104	39	44	25	20	66	10 / 16
25 x 32 x 25	98	35	44	25	32	78	10 / 16
32 x 20 x 32	104	39	44	32	20	66	10 / 16
32 x 25 x 32	104	39	44	32	25	66	10 / 16
40 x 20 x 40	120	43	56	40	20	72	10 / 16
40 x 25 x 40	120	43	56	40	25	72	10 / 16
40 x 32 x 40	120	43	56	40	32	75	10 / 16
50 x 20 x 50	139	48	68	50	20	78	10 / 16
50 x 25 x 50	139	48	68	50	25	78	10 / 16
50 x 32 x 50	139	48	68	50	32	86	10 / 16
50 x 50 x 40	144	49	67	50	40	101	10 / 16
63 x 20 x 63	167	49	82	63	20	85	10 / 16
63 x 32 x 63	167	58	82	63	20	93	10 / 16
63 x 40 x 63	154	34	81	63	40	108	10 / 16
63 x 50 x 63	157	51	83	63	50	118	10 / 16
75 x 63 x 75	196	63	96	75	63	122	10 / 16
90 x 63 x 90	206	63	116	90	63	138	10 / 16
110 x 63 x 110	239	73	142	110	63	147	10 / 16

DN	L	L1	D	D1	D2	A	PN
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
110 x 90 x 110	239	73	139	110	90	162	10 / 16
125 x 63 x 125	266	79	157	125	63	500	10 / 16
125 x 90 x 125	264	80	156	125	90	196	10 / 16
125 x 110 x 125	262	76	156	125	110	359	10 / 16
160 x 63 x 160	365	112	210	160	63	385	10 / 16
160 x 90 x 160	365	112	210	160	90	385	10 / 16
160 x 110 x 160	313	89	200	160	110	202	10 / 16
160 x 125 x 160	365	112	213	160	125	410	10 / 16
180 x 90 x 180	422	106	245	180	90	200	10 / 16
180 x 110 x 180	422	106	245	180	110	219	10 / 16
180 x 125 x 180	330	90	222	180	125	222	10 / 16
180 x 140 x 180	422	106	245	180	140	237	10 / 16
180 x 160 x 180	422	106	245	180	160	250	10 / 16
200 x 90 x 200	451	114	261	200	90	205	10 / 16
200 x 110 x 200	451	114	261	200	110	210	10 / 16
225 x 90 x 225	494	122	293	225	90	220	10 / 16
225 x 110 x 225	494	122	293	225	110	225	10 / 16
250 x 90 x 250	538	129	326	250	90	250	10 / 16
250 x 110 x 250	538	129	326	250	110	240	10 / 16

Tê Reduzido

Reducing Tee
Té réduction

Características
Characteristics
Caracteristiques

Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3 e EN 1555 - 3.
Manufactured according to the standards EN12201-3 and EN 1555-3
Fabriqués selon des normes EN 12201-3 et EN 1555 - 3.

Aplicáveis tanto na ligação ou derivação de condutas de gás, água e saneamento.
Suitable for connection of water, gas or sewerage networks.
Applicable aussi bien en connexion ou dèrivation de conduites de gaz, l'eau et l'assainissement.

Material: PE100
Material: PE100
Matériau: *PE100*

Cor: preto
Colour: *black*
Couleur: *noir*

Vantagens
Advantages | *Avantages*

Fácil instalação.
Easy instalation.
Installation Facile.

Baixo custo.
Low cost.
Faible coût

Possibilidade de ligação com tubagens de diferente SDRs.
Possible to connect with different SDRs pipes.
Possibilité de connexion avec tuyaux de différents SDRs.

Sistema ideal para intervenções e reparações de rede.
Best system for network repairs.
Système idéal pour les réparations du réseau.

Recurso reduzido a ferramentas auxiliares.
No special tools are required.
Utilisation limitée des outils auxiliaires.

Introdução de dados através pino sensor / sistema Fusamatic e código de barras. (ISO 13950)
Data input through Fusamatic system (sensor pin) and barcode (ISO13950)
Introduction de donnés par borne détecteur Fusamatic e code à barres (ISO13950).

Sistema de rastreio por código de barras.
Traceability system by barcode.
Système de traçabilité par code à barres.