
Redução Concêntrica

Concentric Reducer | Réduction PE Électrosoudable



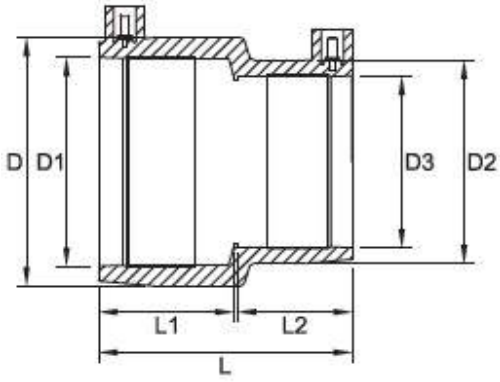

DN	L	L1	D	D1	L2	D2	D3	PN
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
25 x20	77	39	34	25	37	29	20	10 / 16
32x20	77	39	43	32	37	29	20	10 / 16
32x25	77	39	43	32	37	34	25	10 / 16
40x32	91	46	52	40	43	44	32	10 / 16
50x32	91	47	62	50	41	44	32	10 / 16
50x40	91	46	62	50	43	52	40	10 / 16
63x32	102	52	78	63	44	44	32	10 / 16
63x40	102	52	78	63	45	52	40	10 / 16
63x50	102	52	78	63	48	62	50	10 / 16
75x63	126	61	98	75	57	82	63	10 / 16
90x50	143	71	116	90	49	69	50	10 / 16
90x63	123	61	110	90	55	79	63	10 / 16
90x75	143	71	116	90	61	98	75	10 / 16
110x63	137	75	140	110	54	98	63	10 / 16
110x90	137	68	134	110	62	112	90	10 / 16
125x90	145	75	152	125	63	112	90	10 / 16
125x110	171	85	158	125	78	141	110	10 / 16
160x90	175	92	187	160	68	116	90	10 / 16
160x110	184	89	200	160	73	140	110	10 / 16
160x125	195	94	199	160	85	158	125	10 / 16
180x125	221	101	216	180	83	157	125	10 / 16

Redução Concêntrica

Concentric Reducer
Réduction PE Électrosoudable

Características
Characteristics
Caracteristiques

Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3 e EN 1555 - 3.
Manufactured according to the standards EN12201-3 and EN 1555-3
Fabriqués selon des normes EN 12201-3 et EN 1555 - 3.

Aplicáveis tanto na ligação ou derivação de condutas de gás, água e saneamento.
Suitable for connection of water, gas or sewerage networks.
Applicable aussi bien en connexion ou dèrivation de conduites de gaz, l'eau et l'assainissement.

Material: PE100
Material: PE100
Matériau: *PE100*

Cor: preto
Colour: *black*
Couleur: *noir*

Vantagens
Advantages | *Avantages*

Fácil instalação.
Easy instalation.
Installation Facile.

Baixo custo.
Low cost.
Faible coût

Facilidade de ligação com tubagens de diferente SDRs.
Easy of connections with different SDRs pipes.
Facilité de connexions avec différents tuyaux SDRs.

Recurso reduzido a ferramentas auxiliares.
No special tools are required.
Utilisation limitée des outils auxiliaires.

Introdução de dados através pino sensor / sistema Fusamatic e código de barras. (ISO 13950)
Data input through Fusamatic system (sensor pin) and barcode (ISO13950)
Introduction de donnés par borne détecteur Fusamatic e code à barres (ISO13950).

Sistema de rastreio por código de barras.
Traceability system by barcode.
Système de traçabilité par code à barres.