
Curva a 90º

Elbow 90º | Coude 90º



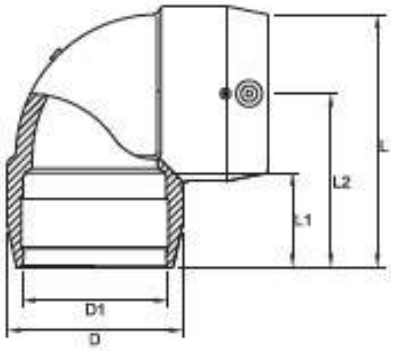

DN	L	L1	D	D1	PN
	mm	mm	mm	mm	
20	83	40	43	20	10 / 16
25	76	41	35	25	10 / 16
32	84	40	44	32	10 / 16
40	91	42	52	40	10 / 16
50	103	45	63	50	10 / 16
63	123	50	81	63	10 / 16
75	141	53	95	75	10 / 16
90	165	60	113	90	10 / 16
110	204	73	137	110	10 / 16
125	228	78	154	125	10 / 16
160	305	87	201	160	10 / 16
180	308	90	222	180	10 / 16
200	449	112	262	200	10 / 16
225	498	121	295	225	10 / 16
250	550	130	327	250	10 / 16

Características
Characteristics
Caracteristiques

Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3 e EN 1555 - 3.
Manufactured according to the standards EN12201-3 and EN 1555-3
Fabriqués selon des normes EN 12201-3 et EN 1555 - 3.

Aplicáveis tanto na ligação ou derivação de condutas de gás, água e saneamento.
Suitable for connection of water, gas or sewerage networks.
Applicable aussi bien en connexion ou dèrivation de conduites de gaz, l'eau et l'assainissement.

Material: PE100
Material: PE100
Matériau: *PE100*

Cor: preto
Colour: *black*
Couleur: *noir*

Vantagens
Advantages
Avantages

Fácil instalação.
Easy instalation.
Installation Facile.

Baixo custo.
Low cost.
Faible coût.

Possibilidade de ligação de tubagens de diferente SDRs.
Can be connected with different SDRs pipes.
Possibilité de connexion avec tuyaux de différents SDRs.

Recurso reduzido a ferramentas auxiliares.
No special tools are required.
Utilisation limitée des outils auxiliaires.

Introdução de dados através pino sensor / sistema Fusamatic e código de barras. (ISO 13950)
Data input through Fusamatic system (sensor pin) and barcode (ISO13950).
Introduction de donnés par borne détecteur Fusamatic e code à barres (ISO13950).

Sistema de rastreio por código de barras.
Traceability system by barcode.
Système de traçabilité par code à barres.