
Curva a 45º

Elbow 45º | Coude 45º



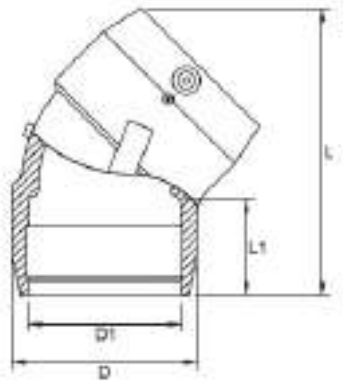

DN	L	L1	D	D1	PN
	mm	mm	mm	mm	
32	99	40	44	32	10 / 16
40	108	41.5	53	40	10 / 16
50	124	44.5	63	50	10 / 16
63	137	50	78.5	63	10 / 16
75	153	53	94	75	10 / 16
90	177	60	117	90	10 / 16
110	213	75	137	110	10 / 16
125	240	79	154	125	10 / 16
160	283	89	201	160	10 / 16
180	299	90	222	180	10 / 16
200	472	112	200	200	10 / 16
225	520	120	225	225	10 / 16
250	571	129	250	250	10 / 16

Características
Characteristics
Caracteristiques

Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3 e EN 1555 - 3.
Manufactured according to the standards EN12201-3 and EN 1555-3
Fabriqués selon des normes EN 12201-3 et EN 1555 - 3.

Aplicáveis tanto na ligação ou derivação de condutas de gás, água e saneamento.
Suitable for connection of water, gas or sewerage networks.
Applicable aussi bien en connexion ou dèrivation de conduites de gaz, l'eau et l'assainissement.

Material: PE100
Material: PE100
Matériau: *PE100*

Cor: preto
Colour: *black*
Couleur: *noir*

Vantagens
Advantages
Avantages

Isenta de manutenção durante toda a vida útil.
No maintenance required life time.
Aucune maintenance ne pas requis.
.

Fácil instalação.
Easy to install.
Installation Facile.

Baixo custo.
Low cost.
Faible coût

Possibilidade de ligação de tubagens de diferente SDRs.
Can be connected with different SDRs pipes.
Possibilité de connexion avec tuyaux de différents SDRs.

Sistema ideal para intervenções e reparações de rede.
Best system for network repairs.
Système idéal pour les réparations du réseau.

Recurso reduzido a ferramentas auxiliares.
No special tools are required
Utilisation limitée des outils auxiliaires.

Introdução de dados através pino sensor / sistema Fusamatic e código de barras. (ISO 13950)
Data input through Fusamatic system (sensor pin) and barcode (ISO13950)
Introduction de donnés par borne détecteur Fusamatic e code à barres (ISO13950).

Sistema de rastreio por código de barras.
Traceability system by barcode.
Système de traçabilité par code à barres.