
Tampão Obturador

End Cap | Bouchon Électrosoudable



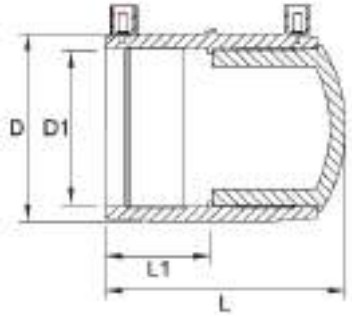

DN	L	L1	D	D1	PN
	mm	mm	mm	mm	
20	82	37.5	29	20	10 / 16
25	82	37.5	33.5	25	10 / 16
32	84	37.5	43	32	10 / 16
40	97	44	51.5	40	10 / 16
50	101	44	61.5	50	10 / 16
63	115	49	77	63	10 / 16
75	133	59	92	75	10 / 16
90	138	60	110	90	10 / 16
110	164	70	133	110	10 / 16
125	175	75	151	125	10 / 16
140	236	79	172	140	10 / 16
160	202	86	195	160	10 / 16
180	214	91	220	180	10 / 16
200	215	92	243	200	10 / 16
225	222	109	270	225	10 / 16
250	220	108	295	250	10 / 16
280	396	134	340	280	10 / 16
315	405	184	387	315	10 / 16

Características
Characteristics
Caracteristiques

Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3 e EN 1555 - 3.
Manufactured according to the standards EN12201-3 and EN 1555-3
Fabriqués selon des normes EN 12201-3 et EN 1555 - 3.

Material: PE100
Material: PE100
Matériau: *PE100*

Cor: preto
Colour: *black*
Couleur: *noir*

Vantagens
Advantages | *Avantages*

Aplicáveis em situações de Pressão máxima admissível.
Applicable Maximum allowable pressure situations.
Applicables des situations de pression maximales admissibles.

Fácil instalação.
Easy instalation.
Installation Facile.

Baixo custo.
Low cost.
Faible coût

Recurso reduzido a ferramentas auxiliares.
No special tools are required.
Utilisation limitée des outils auxiliaires.

Introdução de dados através pino sensor / sistema Fusamatic e código de barras. (ISO 13950)
Data input through Fusamatic system (sensor pin) and barcode (ISO13950).
Introduction de donnés par borne détecteur Fusamatic e code à barres (ISO13950).

Sistema de rastreio por código de barras.
Traceability system by barcode.
Système de traçabilité par barcode.