
Tê
Equal Tee | Té



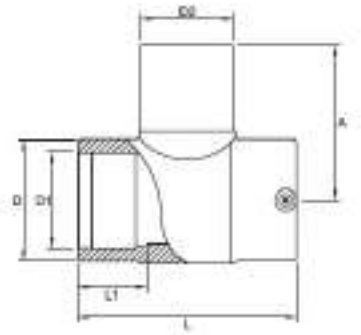

DN	L	L1	D	D1	D2	A	PN
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
20	98	35	44	20	20	90	10 / 16
25	98	35	44	25	25	90	10 / 16
32	98	35	44	32	32	90	10 / 16
40	131	44	52	40	40	91	10 / 16
50	141	43	63	50	50	104	10 / 16
63	156	50	82	63	63	114	10 / 16
75	174	55	100	75	75	134	10 / 16
90	206	64	115	90	90	143	10 / 16
110	239	73	139	110	110	157	10 / 16
125	264	80	156	125	125	182	10 / 16
160	313	89	200	160	160	211	10 / 16
180	334	90	222	180	180	232	10 / 16
200	451	114	261	200	200	265	10 / 16
225	494	122	293	225	225	290	10 / 16
250	538	129	326	250	250	315	10 / 16

Características
Characteristics
Caracteristiques

Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3 e EN 1555 - 3.
Manufactured according to the EN12201-3 and EN 1555 - 3 standards.
Fabriqués selon normes EN 12201-3 et EN 1555 - 3.

Aplicáveis tanto na ligação ou derivação de condutas de gás, água ou saneamento.
Suitable either derivations and connection for water gas or sewage networks.
Applicable aussi bien en connexion ou dèrivation conduites de gaz, l'eau et l'assainissement.

Material: PE100
Material: PE100
Matériau: *PE100*

Cor: preto
Colour: *black*
Couleur: *noir*

Vantagens
Advantages | *Avantages*

Aplicáveis em situações de Pressão máxima admissível.
Applicable Maximum allowable pressure situations.
Applicables des situations de pression maximales admissibles.

Fácil instalação.
Easy instalation.
Installation Facile.

Baixo custo.
Low cost.
Faible coût

Facilidade de ligação com diferentes SDRs.
Easy of connections with different SDRs.
Facilité de connexions avec différents SDRs.

Recurso reduzido de ferramentas auxiliares.
Reduced recourse of auxiliary tools.
Utilisation limitée des outils auxiliaires.

Introdução de dados de soldadura através pino sensor / sistema Fusamátic patenteado.
Welding data input through a sensor pin / patented Fusamatic system
Saisie de donnés de soudage par borne détecteur Fusamatic.

Sistema de rastreio por código de barras.
Traceability system by barcode.
Système de traçabilité par barcode.