

FLUXÓMETRO SANITA (ENCASTRAR)

895 1" 3/4"

BENKISER
INOVADORES DESDE 1909

FLUXÓMETRO DE ENCASTRAR PARA SANITA

CARACTERÍSTICAS


- Suporte de fixação em metal galvanizado de fácil instalação
- Poupança de água: botão interior 3 litros / botão exterior: 6 litros - dependendo do painel controle
- Fabricado em metal à prova de vandalismo para áreas públicas
- Rendimento máximo garantido mesmo a baixa pressão
- Ligações alternativas do lado esquerdo, direito ou atrás

FICHA TÉCNICA

- Acionado por botão de pressão (completa com painel controle pág. 77)
- Pressão de água de 1,2 a 5 bar
- Controlo automático do tempo e volume de descarga
- Ligação - ver modelos em baixo
- Fornecido com caixa em zinco, agulha de limpeza e tubo de ligação ajustável
- Peso aproximado 380 grs.

MODELOS DISPONÍVEIS

Conjunto de encastrar para sanita (DN25) Ligação 1" inclui kit instalação; controlo automático do tempo de descarga; pressão desde 1,2 bar; sem painel de controle	895 20 50
Conjunto de encastrar para WC (DN20) Ligação 3/4" inclui kit instalação; controlo automático do tempo de descarga; pressão desde 1,2 bar; sem painel de controle	895 20 34

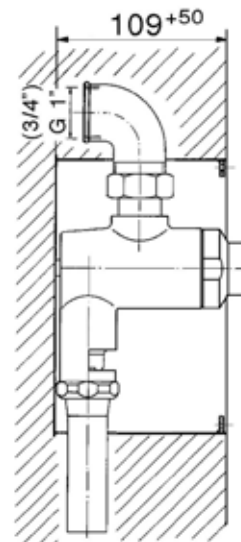

Rua Gregório Lopes,
Lote 1523 - L.3 - Restelo,
1400-195 Lisboa
Tel.: 21 302 18 03 | Tlm.: 91 725 44 40
www.benkiser.pt
info@benkiser.pt