VIDEIRA
EMBRACE THE HEAT

# FICHA TÉCNICA

## 50L INÉRCIA VP

C

| REFERÊNCIA | CAPACIDADE | TIPO | MODELO | INSTALAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 44.050.01.05 | 50L | ALTA PRESSÃO | INÉRCIA | VERTICAL PAREDE |

## características construtivas

| | |
|---|---|
| material da cuba / tampos | chapa de **aço inoxidável DUPLEX LDX 2101** |
| isolamento térmico | **espuma de poliuretano expandido** com **50mm de espessura** com condutibilidade térmica de **0,022 W/m.ºC** a 70ºC, cumprindo com a Tabela I.09 - Espessuras mínimas de isolamento para equipamentos e depósitos, da Portaria 349-B/2013 de 29 de Novembro, decorrente do Decreto de Lei 118/2013A |
| revestimento exterior | revestido pelo exterior com chapa de aço DX51D pintada a pó electrostático |
| pressão de ensaio | **12bar** |
| pressão máx. serviço | **6bar** |
| dimensões | **Ø500 x 740mm** |
| perdas permanentes de energia | **40W** |
| classe eficiência energética do aquecimento de água | **B** |

## identificação das ligações

### ligações

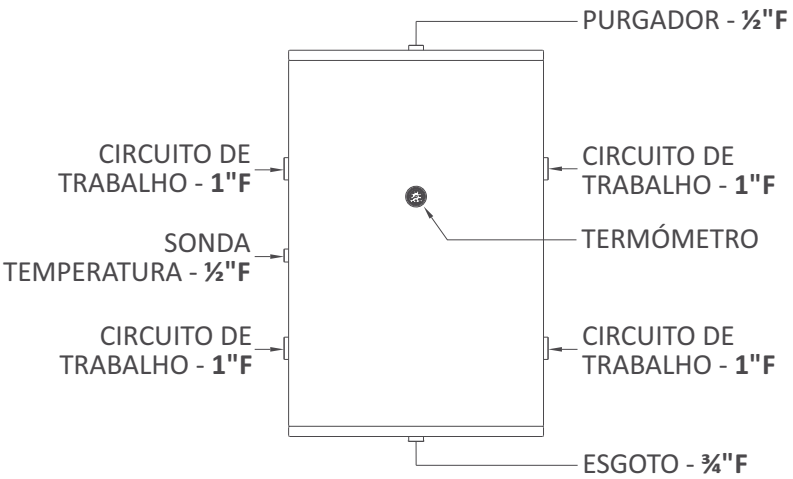


VIDEIRA II, S.A. | zona industrial de terronhas | apartado 3 | 4589-904 Recarei | Paredes | Portugal | Tel. +351 22 411 90 30 | Fax. +351 22 411 90 39
info@videira.pt | www.videira.pt