


Ficha Técnica

Autoclismo exterior Quarzo

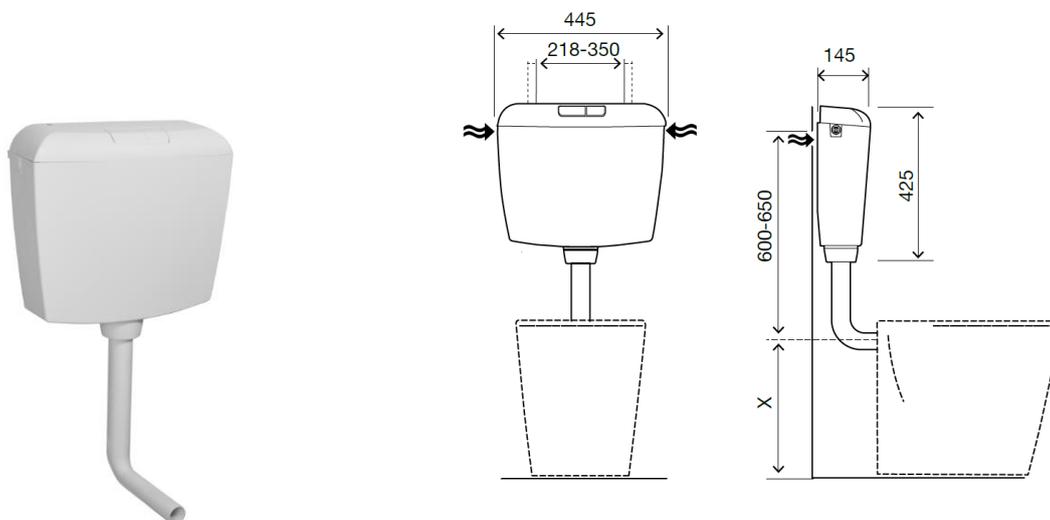

Identificação do Produto

- | | |
|--------|--|
| 124427 | • Autoclismo exterior Quarzo Branco |
| 124428 | • Autoclismo exterior Quarzo Pergamon |
| 124429 | • Autoclismo exterior Quarzo Visone |
| 124430 | • Autoclismo exterior Quarzo Cinza |
| 124431 | • Autoclismo exterior Quarzo Rosa Pérola |
| 124432 | • Autoclismo exterior Quarzo Rosa |

Definição e Aplicação

- Autoclismo exterior de fixação à parede (mochila), de dupla descarga, ideal para louças de fixação ao chão

Características Técnicas

- Pré-regulado de fábrica para 6/3 Litros (ajustável para 9/3 litros)
- Autoclismo em PS, alta resistência ao choque, raios UV e aos riscos
- Torneira de boia silenciosa certificada pela norma NF (classe I);
- Isolamento anti condensação e acústico;
- Sistema de fixação à parede ajustável
- Ligação de água à rede, 3/8" em latão, pela esquerda, direita e posterior (para efetuar a ligação posterior é necessário adquirir uma bicha ou ligação cotovelo)
- De classe A de acordo com a Certificação de Eficiência Hídrica da ANQIP.
- Certificado pelas normas DIN e CE EN 14055 CL1

As medidas apresentadas são em milímetros

Acessórios

- 1 Tubo de descarga Ø50/40
- 1 Emboque Ø40
- 1 Vedante cónico para tubo de descarga
- 1 Anilha
- 2 Fixadores de suspensão
- 2 Buchas 6mm
- 2 Parafusos Ø4,2X25
- 1 Porca sextavada 3/8

Garantias

Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em www.oli-world.com

Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com