




Den Braven

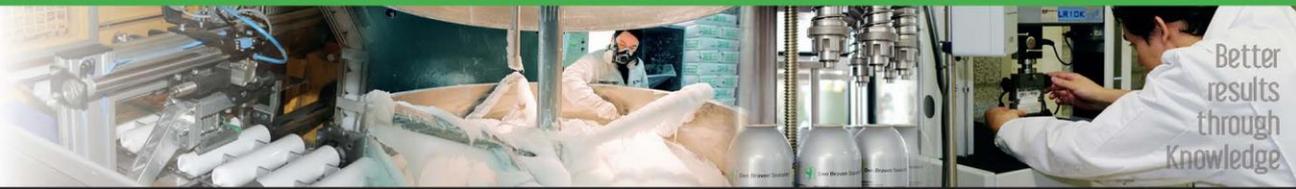

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

De acordo com o anexo III do regulamento (UE) n° 305/2011  
(Regulamento Produtos Construção)

**CLEARFIX**

**DoP \_ [PT] \_ 001\_ n° 15001011**

1. Código de identificação único do produto-tipo:  
EN 15651-1: F-INT
2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n. o 4 do artigo 11. o :  
Número de Lote: ver impressão na embalagem
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:  
Selantes para elementos de fachada apenas para aplicações em interiores
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n. o 5 do artigo 11. o :  
**DEN BRAVEN SEALANTS ■ DENARIUSSTRAAT 11, ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n. o 2 do artigo 12. o : não relevante
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:  
Sistema 4  
Sistema 3 para reacção ao fogo
7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:  
O organismo de notificação SKZ TeCona GmbH (1213) efetuou testes de reacção ao fogo , sistema 3 e emitiu: relatório de ensaio
8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia: não relevante



**9. Desempenho declarado:**

**Condicionantes:** Procedimento B (de acordo com ISO 8340)

**Superfície:** Vidro (sem primário)

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 15651-1:2012
Libertação de químicos perigosos para a saúde e meio ambiente	NPD (*)	
Estanquidade à água e ao ar		
Resistência ao escorrimento	≤ 3 mm	
Perda de volume	≤ 45 %	
Resistência à tracção: alongamento à rutura a 23°C	≥ 25 %	
Durabilidade	Aprovado	

(\*) Consultar Ficha de Dados de Segurança

**NPD: No Performance Determined / Desempenho não determinado**

Quando, nos termos do artigo 37. o ou do artigo 38. o , tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece: não relevante

**10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.**

**Assinado por e em nome do fabricante por:**

René Konings  
QHSE Manager  
Den Braven Sealants



**Oosterhout, 05/2014**