



NOVO



O design extra flat do Onix Connect permite-lhe instalar-se sem se destacar em qualquer espaço. Mas ainda inclui um sistema de ligação WIFI para poder desfrutar da máxima conectividade sem necessidade de cablagem.



A nova gama Onix Connect da Thermor representa mais um passo nas soluções de AQS doméstica. O novo Onix Connect reúne design, poupança, durabilidade e conectividade. Uma nova geração de termos com ligação wifi, tecnologia cerâmica, display digital tátil e design extraplano; disponível em cor silver.

7 anos de garantia para a cuba e 5 anos para componentes se o utilizador registar a garantia do equipamento em thermor.pt.
2 anos de garantia total incluídos.

DURABILIDADE

- Dupla cuba vitrificada
- Dupla resistência cerâmica embainhada com baixa taxa de carga

POUPANÇA ENERGÉTICA

- Isolamento térmico de alta densidade
- Sistema BriseJet para uma estratificação ótima da água
- Função Eco+ que aprende o estilo de vida do utilizador para conseguir menor consumo energético
- Visualização do consumo de água e eletricidade pela Cozytouch App

GARANTIA

- Garantia de 7 anos na cuba e 5 anos em componentes elétricos
- 2 anos de garantia total

CONFORTO

- 4 modos de regulação inteligente: Eco+, Manual, Turbo e Ausência

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Formato multiposição vertical ou horizontal
- Inclui de série placa de montagem
- Design extraplano, ideal para espaços reduzidos

Onix Connect

Máxima eficiência. Tecnologia inovadora com todas as garantias.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / MULTIPOSIÇÃO

	Código	Cap. (L)	Potência (W)	Tensão (V)	Tempo de aquecimento (65°C, Δt=50°C)	Tempo de aquecimento depósito de saída (sem modo Boost)	ERP	Perfil	Conexões
ONIX CONNECT 30	221103	25	1000/1000	230	1h 27min	0h 46min	B	S	1/2"
ONIX CONNECT 50	231051	40	1500+750/1000	230	2h 02min	0h 49min	B	M	1/2"
ONIX CONNECT 80	241154	65	1500+750/1000	230	3h 19min	1h 19min	B	M	1/2"
ONIX CONNECT 100	251114	80	1500+750/1000	230	4h 04min	1h 38min	B	M	1/2"


Disponível a partir de Setembro de 2018.



MEDIDAS

	Código	Dimensões (mm)				Peso (Kg)
		H	A	B	C	
ONIX CONNECT 30	221103	594	439	279	155	19
ONIX CONNECT 50	231051	765	610	500	155	25
ONIX CONNECT 80	241154	1090	975	700	115	33
ONIX CONNECT 100	251114	1300	1185	800	115	38

Posição horizontal unicamente com ligações hidráulicas à esquerda.

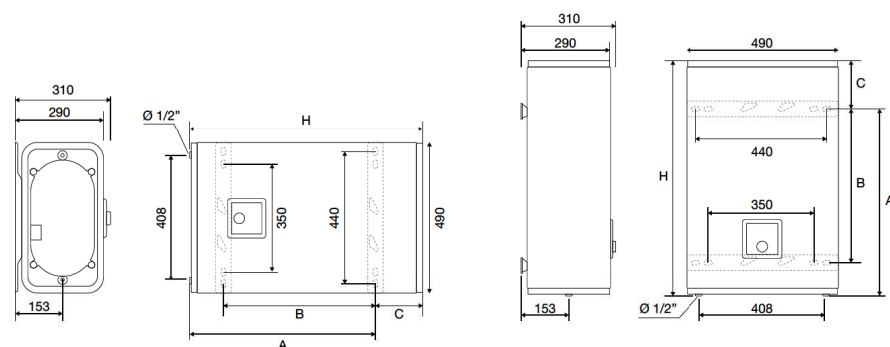

Onix Connect Horizontal

Onix Connect Vertical



CONTROLE À DISTÂNCIA COM COZYTOUCH

Cozytouch App é gratuita e pode ser descarregada na Apple Store ou no Google Play (mais informações, pág. 13)

