


Família	Gama (Tipo)	Modelo
Monocomandos	Banca bica alta	NOVI VI



Fotografia do monocomando

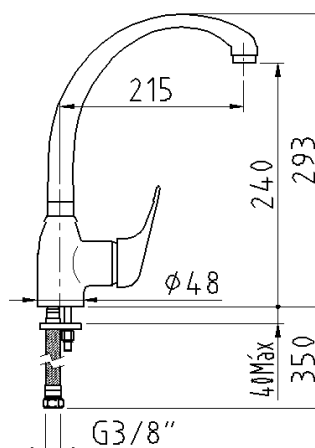

Segundo as normas: ISO 2768 mk e NP EN 817 2000

Marcação da misturadora: JGS X YY B

JGS X YY – Codificação Interna; B – Classe de débito.

Componentes	Características	Normas	Observações
Cartucho	Ø40 c/distribuidor	EN 817	---
Bica	Com juntas tóricas	---	1x (giratória)

Acessórios	Características	Normas	Observações
Regulador de jacto	Classe de débito: B	EN 246	---
Acessórios de ligação	---	UNE 53 626	2x
Acessórios de fixação	---	---	5 peças (a)

(a) - anilha de vedação, perno, porca, anilha e ferradura de fixação.

	Corpo	Manipulo	Bica
Matéria-prima	Lingote latão CuZn39Pb1	Lingote latão CuZn39Pb1	Tubo latão CuZn40Pb2

Informações Técnicas dos Ensaios Laboratoriais da Certificação do Produto de acordo com a NP EN 817: 2000

Especificações técnicas gerais das Torneiras sanitárias / Misturadoras mecânicas (PN 10)

Ensaios	Resultados	Observações
Dimensionais	Conforme tolerâncias da EN 817	---
Estanqueidade	Ausência de fugas ou escorrimento através das paredes	---
Funcionamento Hidráulico	Débito e sensibilidade conforme	Classe de débito: B (> 12l/min.)
Desempenho mecânico sob pressão	Ausência de deformações permanentes na misturadora	---
Características de Durabilidade Mecânica do Cartucho	Ausência de deterioração do conjunto de roturas ou fugas	---
Características de Resistência à Torção	Ausência de deformações	---
Características de Durabilidade Mecânica da Bica	Ausência de deterioração do conjunto de roturas ou fugas	---
Qualidade de revestimento	Conforme a norma EN 248	Ni-Cr

Notas: Informações Adicionais

- Em anexo certificado da SGS ICS (entidade certificadora) n.º PT 07 2107.0;
- O catálogo dos produtos e tabela de preços contém informações e outras especificações técnicas adicionais;
- Os Produtos são rastreáveis ao fabrico e às especificações técnicas da NP EN 817 através dos ensaios laboratoriais efectuados e respectiva marcação da misturadora;
- Relatórios dos ensaios efectuados em laboratório acreditado: Contactar Departamento da Qualidade.