


## 38 825 000 Uniset 2-in-1 set for WC

[https://www.grohe.pt/pt\\_pt/uniset-2-in-1-set-for-wc-38825000.html](https://www.grohe.pt/pt_pt/uniset-2-in-1-set-for-wc-38825000.html)



- **Cisterna GD 2**
- Composto por:
- Uniset element for WC (38 643 001)
- Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada (38 732 000)

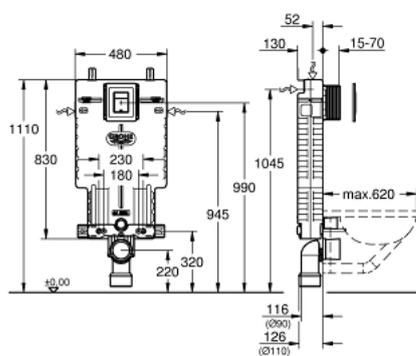

Pure Freude  
an Wasser




## 38 732 000 Skate Cosmopolitan Placa de acionamento

[https://www.grohe.pt/pt\\_pt/skate-cosmopolitan-placa-de-acionamento-38732000.html](https://www.grohe.pt/pt_pt/skate-cosmopolitan-placa-de-acionamento-38732000.html)




- **Dual Flush** ou **Start&Stop**
- Válvulas de descarga pneumáticas
- Instalação horizontal ou vertical
- 156 x 197 mm
- Em ABS
- Acabamento cromado **GROHE StarLight**
- **GROHE EcoJoy** para menor consumo e jato perfeito



## 38 643 001 Uniset Sistema de instalação para WC com módulo em EPS

[https://www.grohe.pt/pt\\_pt/uniset-sistema-de-instalacao-para-wc-com-modulo-em-eps-38643001.html](https://www.grohe.pt/pt_pt/uniset-sistema-de-instalacao-para-wc-com-modulo-em-eps-38643001.html)

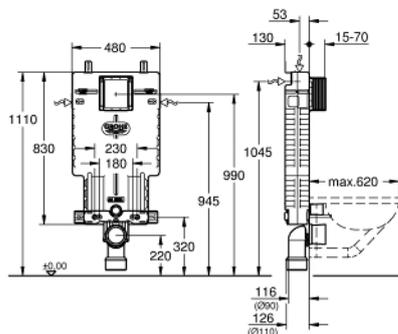

- **Cisterna GD 2**
- Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria
- 830 x 470 x 130 mm
- Adaptadores da calha de fácil fixação
- Instalação individual ou em série
- Calha e acessórios para instalação indiv.
- 2 cavilhas e porcas para fixar WC
- Distância entre cavilhas 180/230 mm
- Sistema de fixação para a louça sanitária
- Curva de saída Ø 90 mm
- Profundidade ajustável
- Redutor Ø 90/110 mm
- Acessórios de ligação e descarga
- 
- **Cisterna GD 2, 6 - 9 I, com as seguintes características:**
- Regulação de fábrica 6l e 3l
- Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
- Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
- Insonorizado - Grupo I
- Isolamento contra condensações
- Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
- Para utilização vertical ou horizontal
- sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção
- 
- preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)
- para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)