

**Produto: Ligações Flexíveis em Malha de Aço Inox – DN13 – UNE 53626-1**

**Product: Flexible Hose Stainless Braid – DN13 – UNE 53626-1**

**Configurações:**

Settings:



Fêmea 1/2  
Female 1/2

Fêmea 1/2  
Female 1/2  
Fêmea 3/4  
Female 3/4  
Macho 1/2  
Male 1/2  
Macho 1/2  
Male 1/2



Fêmea 3/4  
Female 3/4

Fêmea 3/4  
Female 3/4  
Macho 1/2  
Male 1/2  
Macho 3/4  
Male 3/4

**Comprimentos (m):**

Lengths (m)

0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
0,50	0,60	0,70	0,80	0,90		
1,00	1,25	1,50	1,75	2,00		

**Pressão Máxima de Trabalho: 16 bar**

Maximal Working pressure: 16 bar


**Temperatura Máxima: 90 °C**

Maximal Temperatura: 90 °C

**Raio Mínimo de Curvatura: 45mm**

Minimum bending radius: 45mm

**Componentes de construção/Matéria-prima:**

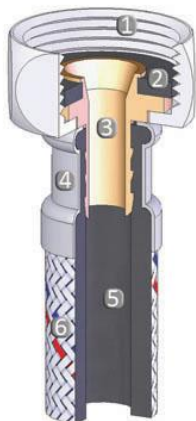

	Componente	Matéria-prima
1	Terminais Roscado Threaded Fittings	Latão CW614N Niquelado Brass CW614N Nickel Plated
2	Vedante Sealant	Borracha EPDM EPDM Rubber
3	Ponteira Nipple Fitting	Latão CW614N Brass CW614N
4	Casquilho Cravado Cap	Aço Inox DIN 1.4301 Stainless Steel DIN 1.4301
5	Tubo Interior Inner Tube	Borracha EPDM EPDM Rubber
6	Malha de Revestimento Braided	Fio de Aço Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless Steel Wire DIN 1.4301

Elaborado:

Data:

Aprovado:

Data:

1/1