


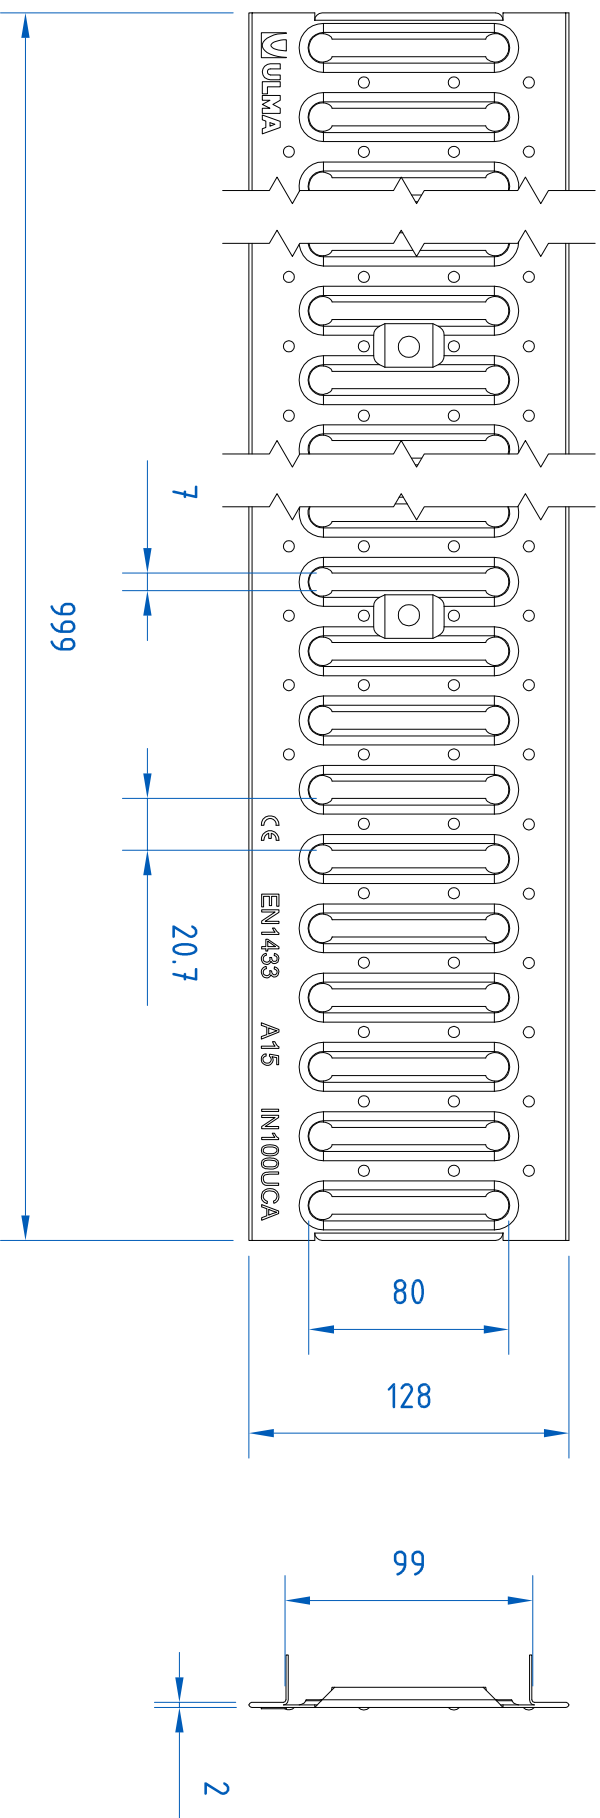

Revisão: 2017-05

A ULMA Architectural Solutions reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as especificações de qualquer dos seus produtos.

A informação dos produtos é apenas orientativa e é baseada nas características técnicas vigentes no momento da sua emissão.

Caso haja discrepância originada na tradução do presente documento a diferentes idiomas, prevalece o original em espanhol.

Última revisão disponível em www.ulmaarchitectural.com

Para mais informação ver ficha técnica e instruções de instalação.

Descrição

Grelha nervurada antidesslizante referência IN100UCA.

Aço inoxidável, segundo, AISI 304, (equivalente a EN 10088-2).

Classe de carga A15, segundo a norma EN 1433.

Para sistema de fixação mediante cancela, dois pontos de fixação por ml.

Pivots antidesslizantes em toda a sua superfície.

Superfície de captação: 218cm²/ML.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com