

FICHA TÉCNICA

Termoacumuladores com Permutador Simples Storatherm Aqua AF 200/1M_C

Termoacumulador de fabrico Reflex Winkelmann concebido para água quente sanitária, construído em aço S235JR+AR (RSt 37-2), vitrificado interiormente, pintura exterior, inclui isolamento térmico.

Fabricado em conformidade com a Norma EN 12897:2006 e DIN 4753-1:2011. A vitrificação obedece à Norma DIN 4753-3:2011.

Os procedimentos de soldadura são executados de acordo com DIN EN 287-1:2011 e DIN EN 3834-1:2006.

As recomendações KTW (Kunststoffe und Trinkwasser), destinadas a materiais plásticos utilizados no transporte de água potável, estabelecido pela DVGW (Associação Alemã da Indústria do Gas e água), preenchem os procedimentos de execução W270.

Os tanques cumprem a Directiva de Equipamentos sob Pressão 2014/68/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Maio de 2014.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	AF 200/1M_C
Artigo Nº	7847600/7847100
Classe de eficiência energética	C
Permutadores	1
Capacidade	198 litros
Pressão máx. de funcionamento do tanque	10 bar
Pressão máx. de funcionamento do permutador	16 bar
Temperatura máx. de funcionamento do tanque	95°C
Temperatura máx. de funcionamento do permutador	110°C
Diâmetro com isolamento térmico (D)	550 mm
Altura com isolamento térmico (H)	1437 mm
Espessura do isolamento térmico rECOflex	50 mm
Perdas térmicas	68 W
Peso líquido	79 kg
Saída de água quente WW	R ¾"
	(h6) 1366 mm
Entrada de água fria KW	R ¾"
	(h1) 55 mm
Circulação Z	¾"
	(h5) 899 mm
Alimentação da caldeira HV	R 1"
	(h4) 686 mm
Retorno da caldeira HR	R 1"
	(h2) 191 mm
Tubo sensor	Ø16 x L 200 mm
	(h3) 506 mm
	(h33) 282 mm
Flange cega / janela de inspecção	DN110 Ø 150 mm
	(h7) 246 mm
Ligação de 1½" para resistência eléctrica EEHR	743 mm
Ânodos de protecção (magnésio)	1 x Mg
Superfície de permutação de calor	0,95 m²
Volume do permutador de calor	6,4 litros

OPCIONAL: Montagem de resistências eléctricas EEHR e EFHR

FICHA TÉCNICA


Termoacumuladores com Permutador Simples Storatherm Aqua AF 200/1M_C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ISOLAMENTO

O isolamento térmico indicado é especificamente concebido para sistemas de aquecimento.

Características do isolamento	Não removível
Material do isolamento - patenteado pela Reflex Winkelmann	rECOflex
Espessura do isolamento	50 mm
Resistência ao fogo, incluindo cobertura inferior e superior (DIN 4102)	B2
Condutividade térmica (λ)	0,023 [W/(m*K)]

DIMENSÕES

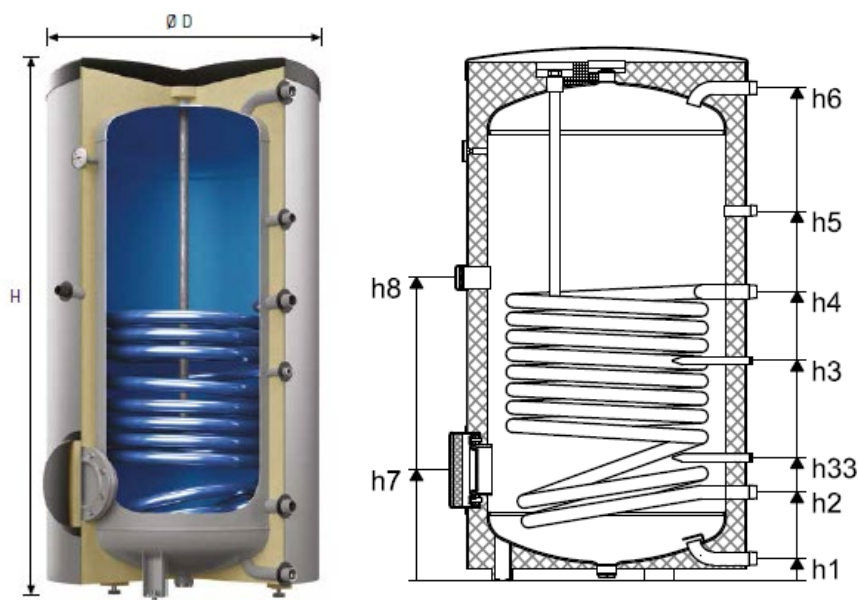

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

- Termoacumulador vertical de aquecimento indirecto com termómetro montado de fábrica.
- Ânodo de magnésio para protecção do tanque
- Permutadores de calor de alta capacidade, reduzida queda de pressão e vitrificados

Tanque vitrificado: o aço e o vidro são fundidos em conjunto para conseguir o melhor dos dois materiais: a resistência e a flexibilidade do aço e a resistência à corrosão do vidro. Água de 1ª classe em termos de higiene e sabor, evitando a formação de depósitos de calcário na superfície.

Janela de inspecção: facilita a limpeza e a manutenção, e pode ser usada para instalar uma resistência eléctrica adicional ou permutador de calor auxiliar.

Certificado de Conformidade: poderá ser fornecido a pedido.