


Refix DE

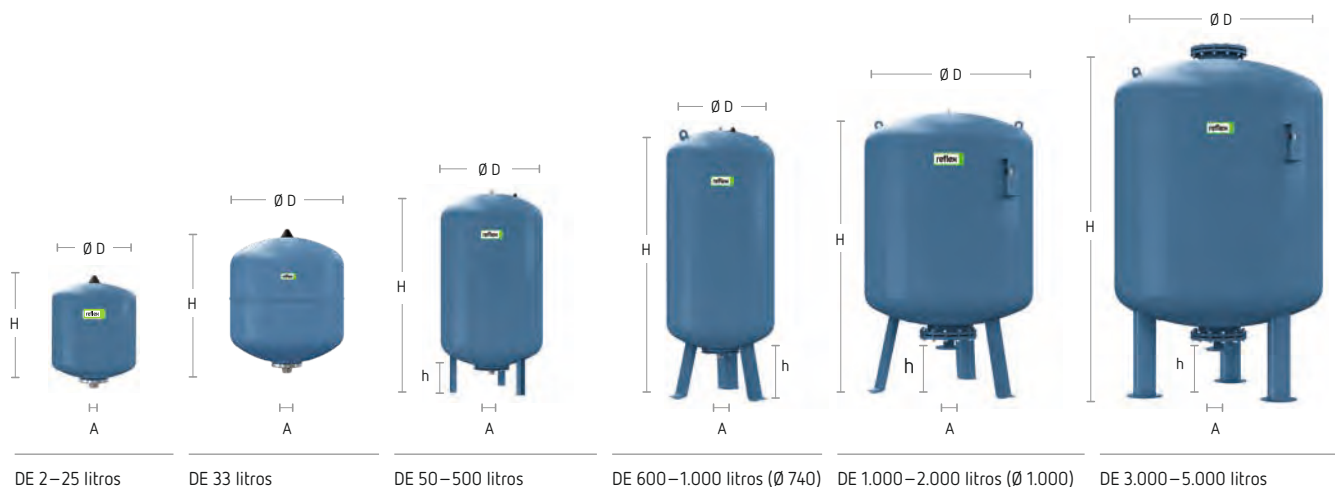

Características técnicas

- Para sistemas que não se enquadram no âmbito da norma DIN 1988, por ex. sistemas de água para extinção de incêndios e de água de serviço, aquecimento por piso radiante, geotérmico
- 33 litros com suportes de fixação
- Acima de 50 litros, com pés
- Os componentes em contacto com água têm proteção contra corrosão
- Membrana de acordo com a norma DIN EN 13831/ substituível a partir de 50 litros
- Sem circulação interna
- Acima de Ø 1.000 mm, inclui manómetro
- Manómetro e válvula de gás protegidos por resguardo metálico
- Aprovado em conformidade com a Diretiva relativa a equipamentos de pressão 2014/68/UE
- Revestimento de resina de epóxi de longa duração
- Com câmara de gás pressurizada de fábrica
- Vasos certificados pela WRAS e a ACS disponíveis quando solicitado
- Conceções com detetor de rotura de membrana disponíveis quando solicitado

	Tipo	N.º do artigo	Pacote standard	Cor	Ø D [mm]	Altura H [mm]	Altura h [mm]	Ligação A	Pressão de pré-carga [bar]	Peso [kg]
10 bar 70 °C	DE 2	7200300	288	azul	132	260	-	G ¾"	4,0	1,0
	DE 8	7301000	96	azul	206	332	-	G ¾"	4,0	1,8
	DE 12	7302000	60	azul	280	310	-	G ¾"	4,0	2,4
	DE 18	7303000	56	azul	280	407	-	G ¾"	4,0	3,2
	DE 25	7304000	42	azul	280	518	-	G ¾"	4,0	3,8
	DE 33	7303900	24	azul	354	457	-	G ¾"	4,0	5,7
	DE 33 com pés	7305500	24	azul	354	520	66	G ¾"	4,0	6,5
	DE 50	7306005	20	azul	409	604	102	G 1"	4,0	9,5
	DE 60	7306400	18	azul	409	734	161	G 1"	4,0	11,2
	DE 80	7306500	10	azul	480	737	143	G 1"	4,0	14,0
	DE 100	7306600	10	azul	480	852	143	G 1"	4,0	16,0
	DE 200	7306700	4	azul	634	967	150	G 1½"	4,0	36,5
	DE 300	7306800	-	azul	634	1.267	150	G 1½"	4,0	41,6
	DE 400	7306850	-	azul	740	1.245	139	G 1½"	4,0	74,0
	DE 500	7306900	-	azul	740	1.475	133	G 1½"	4,0	106,0
	DE 600	7306950	-	azul	740	1.859	263	G 1½"	4,0	128,0
	DE 800	7306960	-	azul	750	2.324	263	G 1½"	4,0	176,0
	DE 1000	7306970	-	azul	740	2.804	261	G 1½"	4,0	210,0
	DE 1000	7311405	-	azul	1.000	2.001	286	DN 65/PN 16	4,0	427,0
	DE 1500	7311605	-	azul	1.200	1.991	291	DN 65/PN 16	4,0	542,0
	DE 2000	7311705	-	azul	1.200	2.451	291	DN 65/PN 16	4,0	717,0
	DE 3000	7311805	-	azul	1.500	2.531	320	DN 65/PN 16	4,0	962,0
	DE 4000	7354000	-	azul	1.500	3.080	320	DN 65/PN 16	4,0	1.132,0
	DE 5000	7354200	-	azul	1.500	3.645	320	DN 65/PN 16	4,0	1.292,0

	Tipo	N.º do artigo	Pacote standard	Cor	Ø D [mm]	Altura H [mm]	Altura h [mm]	Ligação A	Pressão de pré-carga [bar]	Peso [kg]
16 bar 70 °C	DE 8	7301006	96	azul	206	337	-	G ¾"	4,0	2,8
	DE 12	7302105	72	azul	280	310	-	G ¾"	4,0	3,5
	DE 25	7304015	42	azul	280	518	-	G ¾"	4,0	5,8
	DE 80	7348600	4	azul	480	744	138	G 1"	4,0	18,0
	DE 100	7348610	4	azul	480	849	132	G 1"	4,0	21,0
	DE 200	7348620	-	azul	634	967	150	G 1¼"	4,0	57,0
	DE 300	7348630	-	azul	634	1.267	150	G 1¼"	4,0	66,0
	DE 400	7348640	-	azul	740	1.394	263	G 1½"	4,0	118,0
	DE 500	7348650	-	azul	740	1.614	263	G 1½"	4,0	133,0
	DE 600	7348660	-	azul	740	1.859	263	G 1½"	4,0	158,0
	DE 800	7348670	-	azul	740	2.324	263	G 1½"	4,0	202,0
	DE 1000	7348680	-	azul	740	2.804	263	G 1½"	4,0	240,0
	DE 1000	7312805	-	azul	1.000	2.001	286	DN 65/PN 16	4,0	530,0
	DE 1500	7312905	-	azul	1.200	1.991	291	DN 65/PN 16	4,0	685,0
	DE 2000	7313005	-	azul	1.200	2.451	291	DN 65/PN 16	4,0	895,0
	DE 3000	7313105	-	azul	1.500	2.531	320	DN 65/PN 16	4,0	1.240,0
	DE 4000	7354100	-	azul	1.500	3.120	320	DN 65/PN 16	4,0	1.442,0
	DE 5000	7354300	-	azul	1.500	3.655	320	DN 65/PN 16	4,0	1.844,0
25 bar 70 °C	DE 8	7290100	60	azul	206	338	-	G ¾"	4,0	2,4
	DE 80	7317600	-	azul	450	942	159	DN 50/PN 40	4,0	70,0
	DE 120	7313700	-	azul	225	1.253	159	DN 50/PN 40	4,0	100,0
	DE 180	7313500	-	azul	450	1.528	159	DN 50/PN 40	4,0	116,0
	DE 300	7313800	-	azul	750	1.318	160	DN 50/PN 40	4,0	150,0
	DE 400	7313300	-	azul	750	1.423	160	DN 50/PN 40	4,0	245,0
	DE 600	7321500	-	azul	750	1.868	159	DN 50/PN 40	4,0	290,0
	DE 800	7321200	-	azul	750	2.268	159	DN 50/PN 40	4,0	355,0
	DE 1000	7321000	-	azul	750	2.768	159	DN 50/PN 40	4,0	245,0
	DE 1000	7322200	-	azul	1.000	2.051	242	DN 65/PN 40	4,0	800,0
	DE 1500	7322100	-	azul	1.200	2.071	291	DN 65/PN 40	4,0	850,0
	DE 2000	7313400	-	azul	1.200	2.531	240	DN 65/PN 40	4,0	960,0
	DE 3000	7345700	-	azul	1.500	2.619	269	DN 65/PN 40	4,0	1.550,0