


Carretel em Armário Vertical para Equipamentos S.I.

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 MM



-  Pintura poliéster RAL 3000 com 70 µm
-  Fecho antipânico PREVITOP
-  Abertura da porta a 180°
-  Chapa Zinco
-  20 / 25 / 30 M

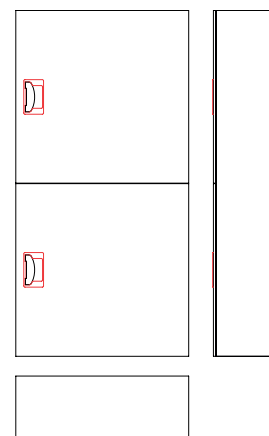

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site www.previtop.pt. Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x L x P
11.5-20H	20, 25 e 30	1400 x 700 x 260
11.5-25H		
11.5-30H		
20.1	Aro de remate com 25 mm	1400 x 700

CARATERÍSTICAS DO CARRETEL

- » Abas chapa aço zinco 1 mm.
- » Tambor chapa aço zinco.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa aço zinco 1,50 mm.
- » Duplo vertical e compartimentos iguais.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000 ou RAL 7032.
- » Fecho antipânico PREVITOP.
- » Laterais ventiladas.
- » Furos para fixação.
- » Abertura das portas a 180°.
- » Portas exteriores.

INCLUI

- » Ponta de alimentação composta por:
 - » válvula macho esférico 1" c/ manómetro;
 - » união ligação macho 25 mm;
 - » abraçadeira "Super";
- » Suporte axial (BASCULANTE).
- » Sinal de acordo com ISO 7010.
- » Instruções de instalação e manutenção.

NOTAS

- » O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a sua fixação.
- » O armário pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.



Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Aro de remate	inox A 304 inox A 430 inox A 316

CE Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n.º 1328-CPR-0149.