
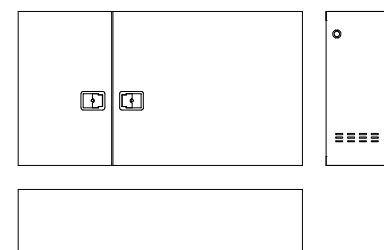


Armário com Carretel e Compartimento para Espumífero

SALIENTE ou ENCASTRAR

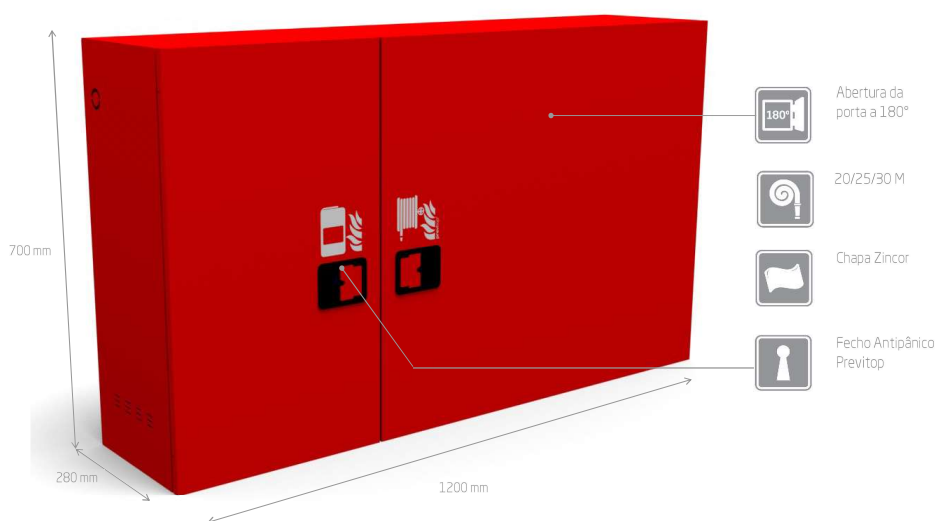

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com ø de 25 mm	Dimensões (mm) H x L x P
11.3-20S	20	700 x 1200 x 280
11.3-25S	25	700 x 1200 x 280
11.3-30S	30	700 x 1200 x 280
20.1 Aro de remate com 25 mm (opcional)		700 x 1200

Carretel: 10-20 | 10-25 | 10-30 + Armário

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: CARRETEL


- Abas chapa zinco 1mm.
- Tambor chapa aço zinco.
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000.
- Válvula rotativa em latão.
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20,25 ou 30 metros).
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- Uniões de ligação em latão macho 25 mm.
- Centro em PVC.
- Autocolante marcação CE.
- Ponta de alimentação composta por:
 - válvula macho esférico 1" com manómetro
 - união ligação macho 25 mm
 - abraçadeira "Super"
 - anéis de cravação
- Sinal de acordo com norma ISO 7010.
- Instruções de instalação e manutenção

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO

- Armário chapa zinco 1mm.
- Compartimento para espumífero
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000.
- Abertura das portas 180° graus.
- Portas cegas.
- Laterais ventiladas.
- Furos fixação.
- Dobradiças inox A304.
- Fecho abertura emergência "Previtop".
- Suporte axial basculante
- Agulheta baixa expansão.
- Doseador espuma de 3 a 6%
- Propocionador espuma

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede.
- Não inclui espumífero.
- Pressão rede recomendada: 7 Bar



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor (à escolha)	☐ Mola em espiral ☐ Ponta alimentação espiral metálica ☐ Válvula de corte ao manómetro	☐ Espumífero AFFF 3%

CE Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149