



O Concept N4 inclui um seletor de regulação que o torna ainda mais eficiente.



Por vezes, impõe-se uma solução simples mas eficaz. Por isso, a Thermor desenvolveu a série Concept, a gama mais vasta do mercado. Com capacidades que vão dos 15 aos 200 L e que garantem a melhor relação qualidade-preço.

#### DURABILIDADE

- Cuba vitrificada
- Resistência blindada

#### POUPANÇA ENERGÉTICA

- Termostato exterior que permite selecionar a temperatura pretendida a cada momento (litragens de 15 a 100 L)
- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificação ótima da água

#### GARANTIA

- Garantia de 3 anos na cuba
- 2 anos de garantia total

#### CONFORTO

- A gama mais vasta do mercado, completa e versátil, com litragens de 15 a 200 L em formato vertical e de 50 a 200 L em formato horizontal

#### FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Compatível com Optifix Universal que facilita a renovação (litragens de 15 a 100 L)

# Concept N4

Uma solução universal com a garantia Thermor.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / VERTICAL

Modelo	Código	Potência (W)	Tensão (V)	Consumo manut. 65°C kWh/24h	Tempo de aquecimento (65°C, Δt=50°C)	Conexões	Dimensões (mm)						ERP	Perfil	Peso (Kg)
							A	B	C	D	E	F			
CONCEPT N4 15 L*	221090	1200	230	0,70	49 min	1/2"	399	338	-	345	-	184	B	XXS	9
CONCEPT N4 30 L*	231035	1200	230	0,80	90 min	1/2"	447	433	235	451	165	240	C	S	13
CONCEPT N4 50 L*	241080	1500	230	0,95	120 min	1/2"	610	433	380	451	165	240	C	M	15
CONCEPT N4 80 L*	251104	1500	230	1,40	194 min	1/2"	857	433	590	451	165	240	C	L	17,5
CONCEPT N4 100 L*	261111	1500	230	1,85	242 min	1/2"	1019	433	740	451	165	240	C	L	21
CONCEPT N4 150 L	271101	2200	230	1,65	336 min	3/4"	1220	505	1050	520	175	440	C	M	40
CONCEPT N4 200 L	281184	2200	230	2,04	333 min	3/4"	1550	505	1050	525	175	440	C	L	50

\* Compatível com Optifix universal (código 900581)

Modelos 150 e 200 vertical e horizontal não incluem termómetro exterior.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / HORIZONTAL


Modelo	Código	Potência (W)	Tensão (V)	Consumo manut. 65°C kWh / 24h	Tempo de aquecimento (65°C, Δt=50°C)	Conexões	Dimensões (mm)						ERP	Perfil	Peso (Kg)
							A	B	C	D	E	F			
CONCEPT N4 50 L HZ	243006	1500	230	1,15	100 min	1/2"	605	433	170	451	165	240	C	M	15
CONCEPT N4 80 L HZ	253025	1500	230	1,55	165 min	1/2"	852	433	360	451	165	240	C	M	17,5
CONCEPT N4 100 L HZ	263088	1500	230	1,95	220 min	1/2"	1014	433	510	451	165	240	C	L	21
CONCEPT N4 150 L HZ	273017	2200	230	1,60	233 min	3/4"	1182	505	800	530	-	-	C	L	41
CONCEPT N4 200 L HZ	283016	2200	230	1,93	296 min	3/4"	1509	505	1050	530	-	-	C	L	50

Modelos 150 e 200 vertical e horizontal não incluem termómetro exterior.

## ACESSÓRIO RELACIONADO

OPTIFIX UNIVERSAL

900581

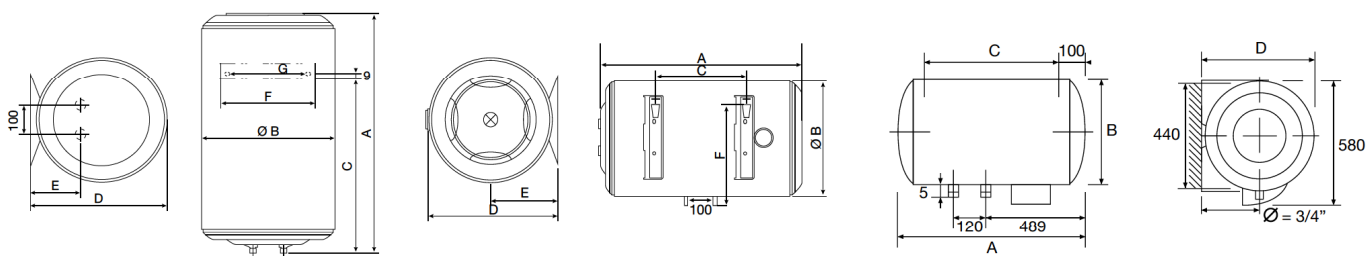

Vertical

Horizontal 50 – 100 L

Horizontal 150 – 200 L