

Aéromax VM

Máxima poupança e durabilidade. A combinação perfeita. Naturalmente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	Aéromax VM 100	Aéromax VM 150
CÓDIGO	266002	276011
CAPACIDADE (L)	100	150
INSTALAÇÃO	MURAL	MURAL
ERP	A+	A+
PERFIL	M	L

BOMBA DE CALOR

INTERVALO DE FUNCIONAMENTO	-5°C A 43°C	-5°C A 43°C
COP A 7°C*	2,47	2,94
COP A 15°C*	2,75	3,21
FLUÍDO REFRIGERANTE	R134A	
PRESSÃO ACÚSTICA [dB(A)]	45	
CAUDAL DE AR (m³/h)	160	
DIÂMETRO SAÍDAS DE AR (mm)	DN 125	

* Teste realizado conforme a norma EN 16147.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

	Aéromax VM 100	Aéromax VM 150
TENSÃO / FREQUÊNCIA	230V – 50Hz	230V – 50Hz
POTÊNCIA BOMBA DE CALOR (W)	350	350
POTÊNCIA APOIO ELÉTRICO (W)	1200	1800
POTÊNCIA MÁXIMA ABSORVIDA BC (W)	1550	2150
CONETIVIDADE COZYTOUCH	SIM	SIM
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ACI HYBRID	

DEPÓSITO AQS


TIPO DE RESISTÊNCIA	EMBAINHADA	
TEMPERATURA DA ÁGUA	50 A 62°C	
TEMPO DE AQUECIMENTO DOS 15 AQS 62°C*	6h 25'	9h 45'
VOLUME DE AQS A 40° EM 8h (L)	151	182
VOLUME DE AQS A 40° EM 14h (8h+6h) (L)	289	318

MEDIDAS


	Código	Cap. (L)	Dimensões (mm)			Conexões	Peso (Kg)
			Diâmetro	Altura	Prof.		
AÉROMAX VM 100	266002	100	529	1234	539	3/4"	57
AÉROMAX VM 150	276011	150	529	1557	539	3/4"	66

CONEXÕES DE AR

Número de curvas 90°	Comprimento total da conduta	
	Alumínio Semirrígido	PEHD
0	10 m	21 m
1	8 m	17 m
2	6 m	13 m

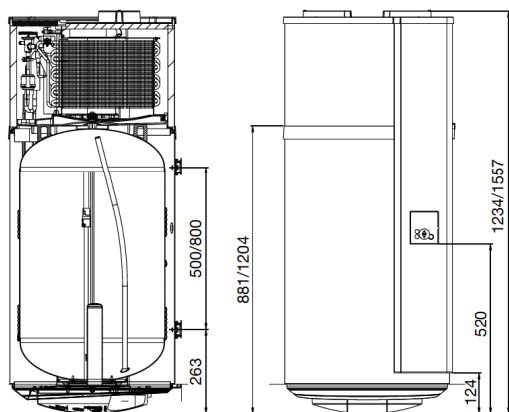

Vista frontal



Vista superior



CONTROLE À DISTÂNCIA COM COZYTOUCH

Mais informação na pág. 13



Aéromax VM é a solução ideal para espaços reduzidos. Pode-se colocar inclusive sobre uma máquina de lavar ou simplesmente instalar-se na parede para libertar espaço ao nível do solo.



100 anos de experiência em termos elétricos e mais de 10 em aerotermia permitem apresentar a bomba de calor de nova geração mais eficiente do mercado.

Aéromax VM é a maneira perfeita de desfrutar da aerotermia em habitações com espaços reduzidos: pode-se instalar na parede tanto no interior como no exterior e cabe em espaços realmente pequenos. Inclusive em cima de uma máquina de lavar.

INOVADOR

- A primeira bomba de calor AQS do mercado com 150 litros, para habitações com até 5 divisões

DURABILIDADE

- Sistema de proteção anticorrosão ACI Hybrid
- Resistência cerâmica embainhada com baixa taxa de carga
- Cuba vitrificada por revestimento em fase líquida

POUPANÇA ENERGÉTICA

- Sistema Smart, que permite aprender o estilo de vida do utilizador, adaptar-se às necessidades e poupar
- 5 modos de regulação inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo e Ausência
- Compatibilidade com instalações fotovoltaicas

GARANTIA

- Garantia de 5 anos na cuba e 2 anos de garantia total

CONFORTO

- Conetividade com smartphones por Cozytouch Bridge

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Tem 70 Pa de pressão estática que permite conduzir a entrada e saída de ar
- As lâminas orientáveis dos bocais evitam o bypass do ar