
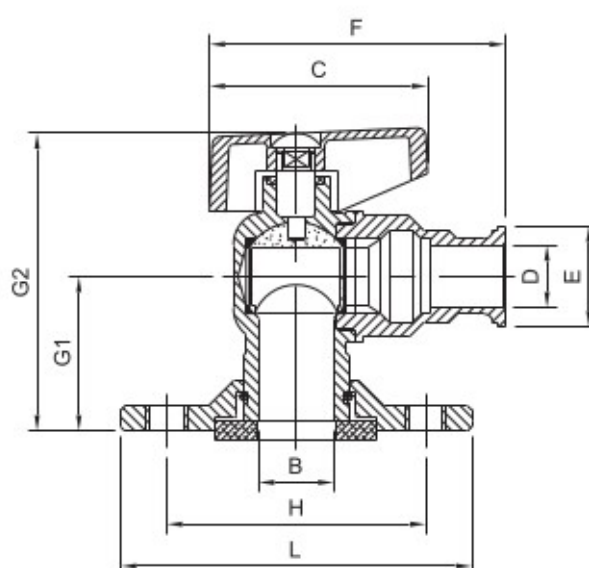


VÁLVULA ENTRADA CON BRIDA ORIENTABLE Y ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN CENTRALIZACIONES DE A/G-PPR-A/INOX. Y P.E.

Ref. 111001 DN15

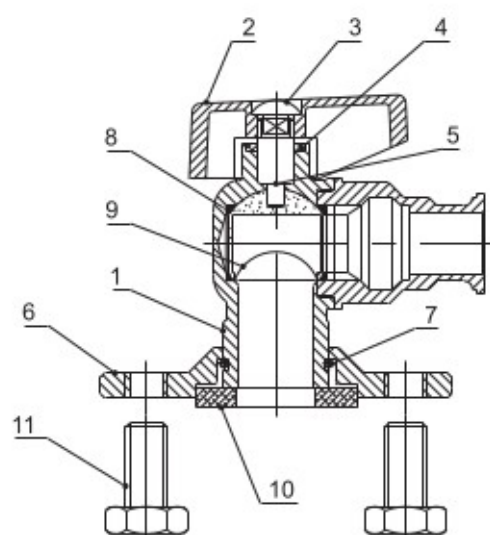

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- **Cuerpo** CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- **Maneta** aluminio pintada a epoxi
- 3.- **Tornillo** acero inox. AISI 430
- 4.- **Junta tórica** NBR shore 70
- 5.- **Eje** decoletaje en latón, norma UNE 12166
- 6.- **Brida giratoria** CW617 N, UNE-EN 12165
- 7.- **Arillo** acero inox. DIN 17225
- 8.- **Junta** P.T.F.E. puro
- 9.- **Esfera** de latón cromado, norma UNE 12166
- 10.- **Junta plana** EPDM 60±5
- 11.- **Tornillo** brida M-10 x 2 DIN 267 bicromatado

DIMENSIONES

Ref. 111001 DN15

D	DN15
E	Ø24 mm
F	71 mm
C	52 mm
G1	37,5 mm
G2	72 mm
B	Ø18 mm
H	62 mm
L	84 mm



RACOR PARA CONEXIÓN A CONTADOR

Modelo	Medidas
DN15	3/4" intercambiable
DN15	7/8" intercambiable